



Nerissa

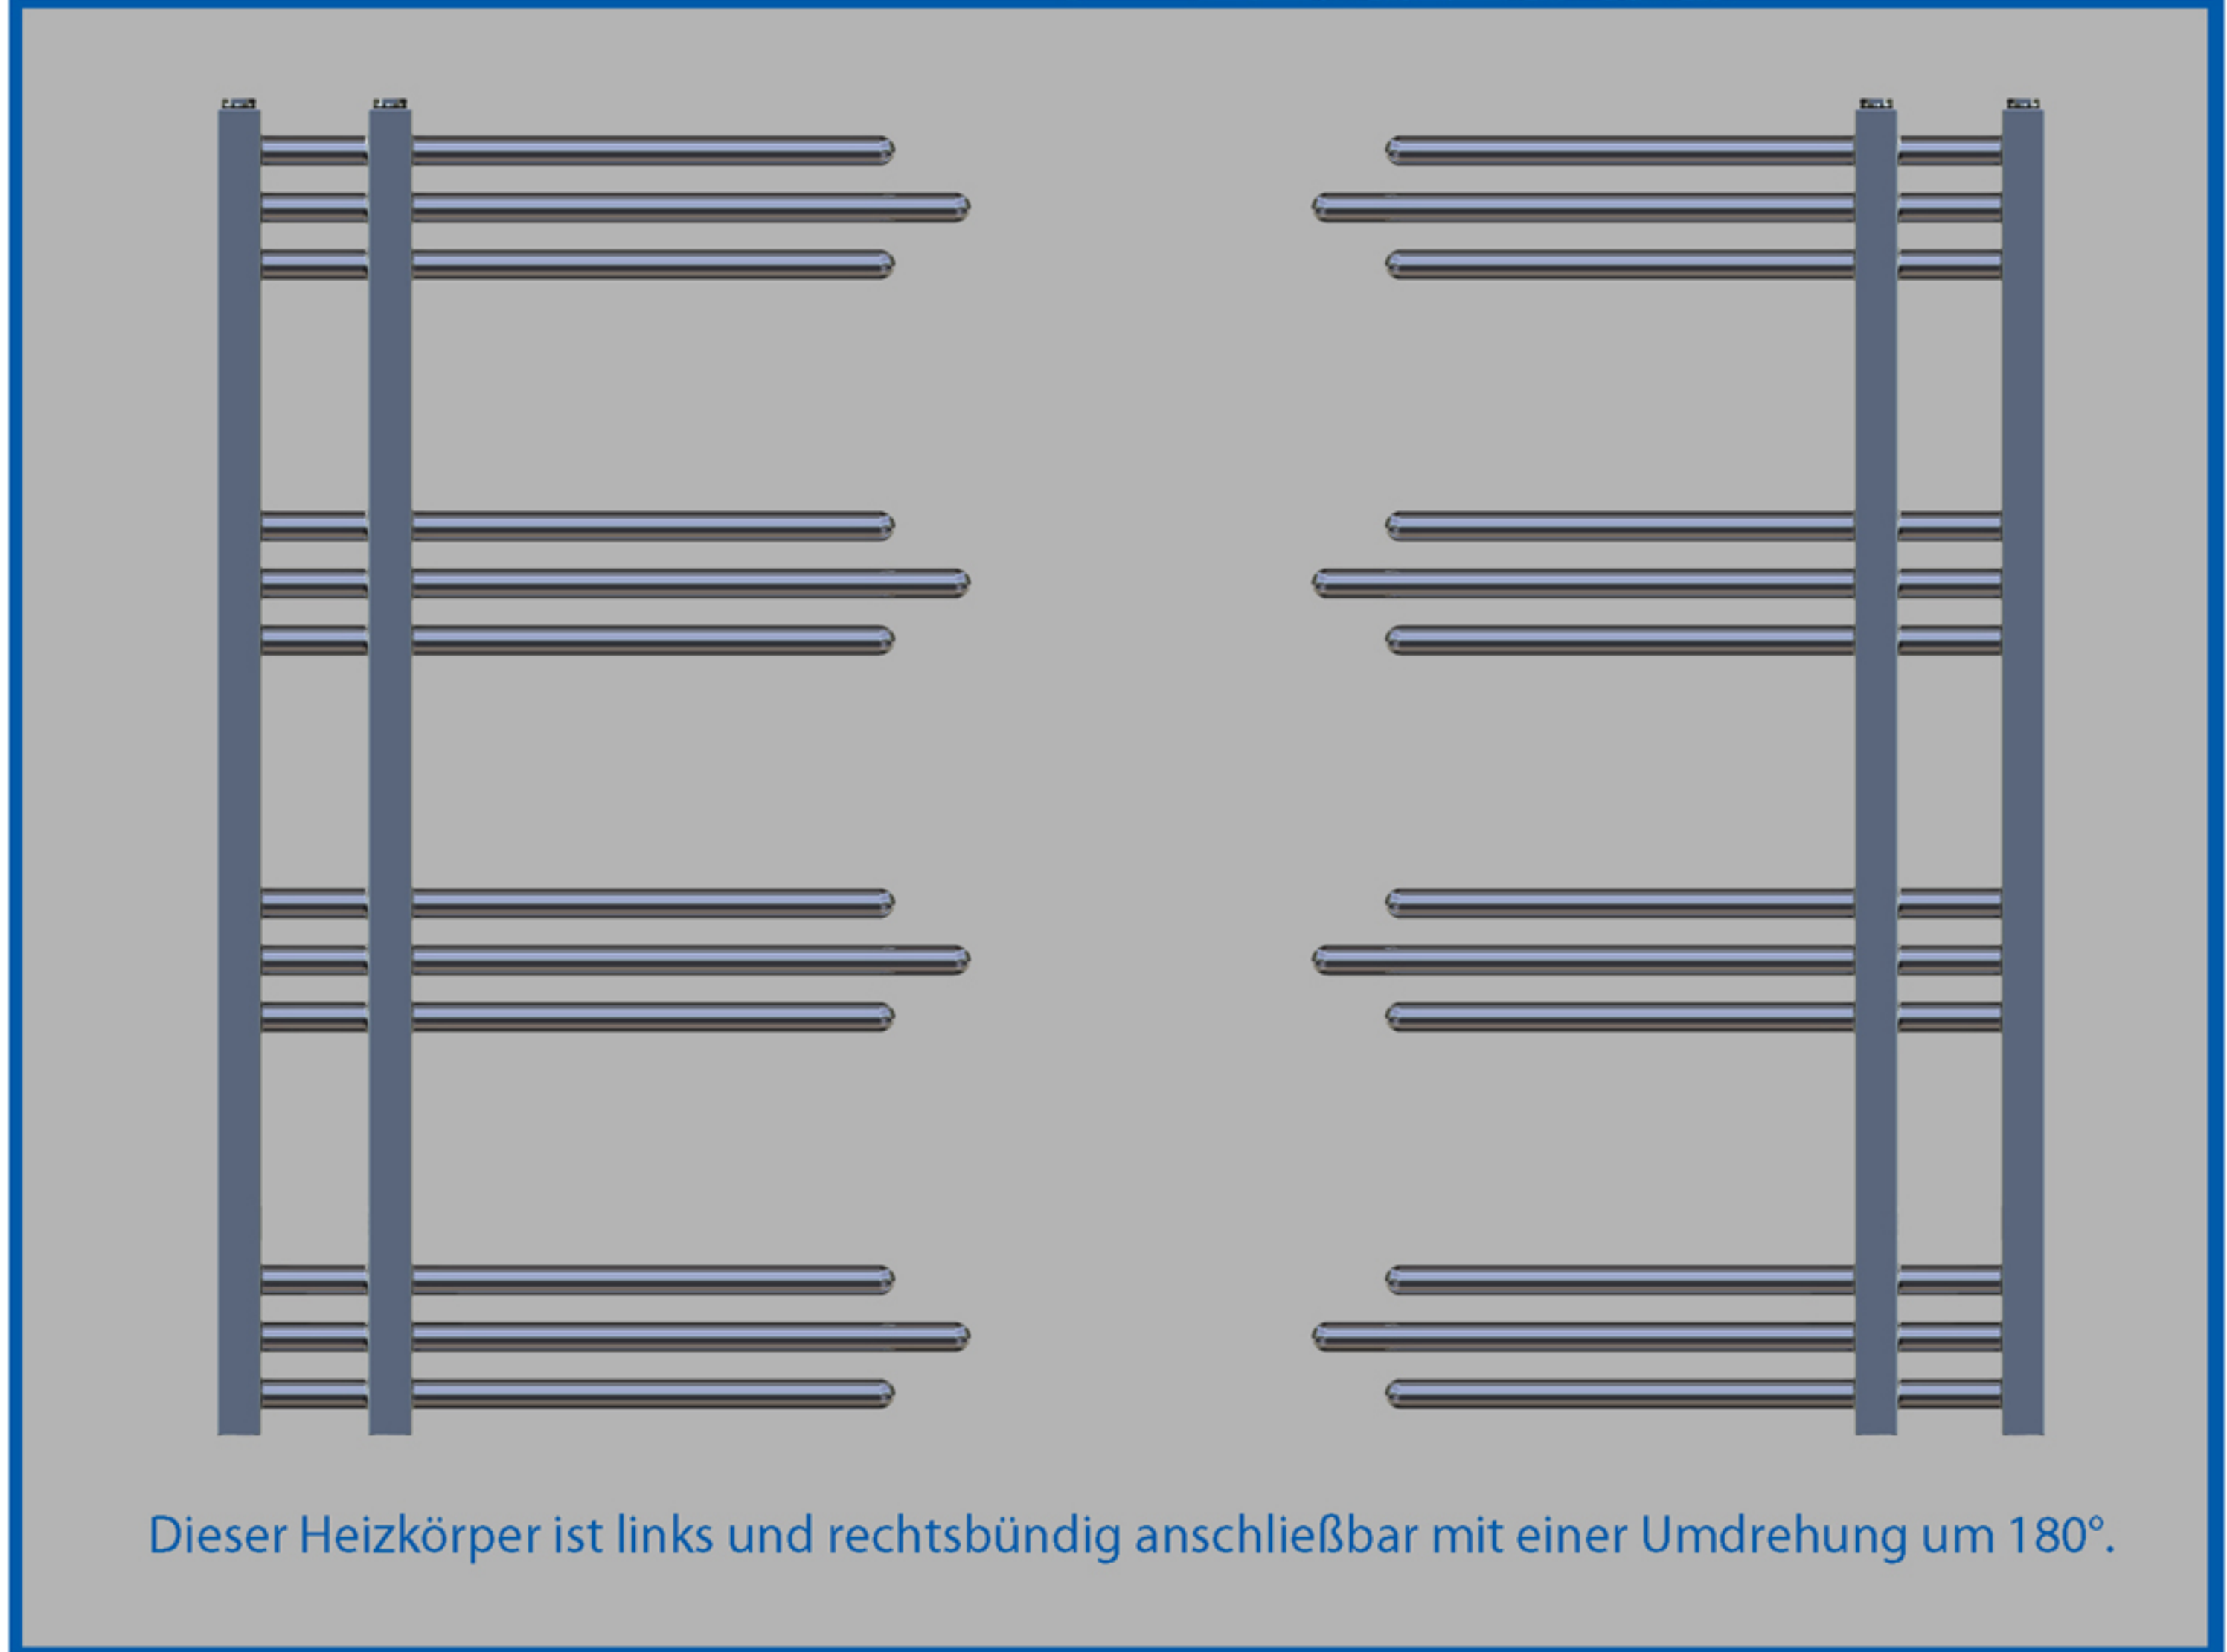

Nerissa

Datenblatt

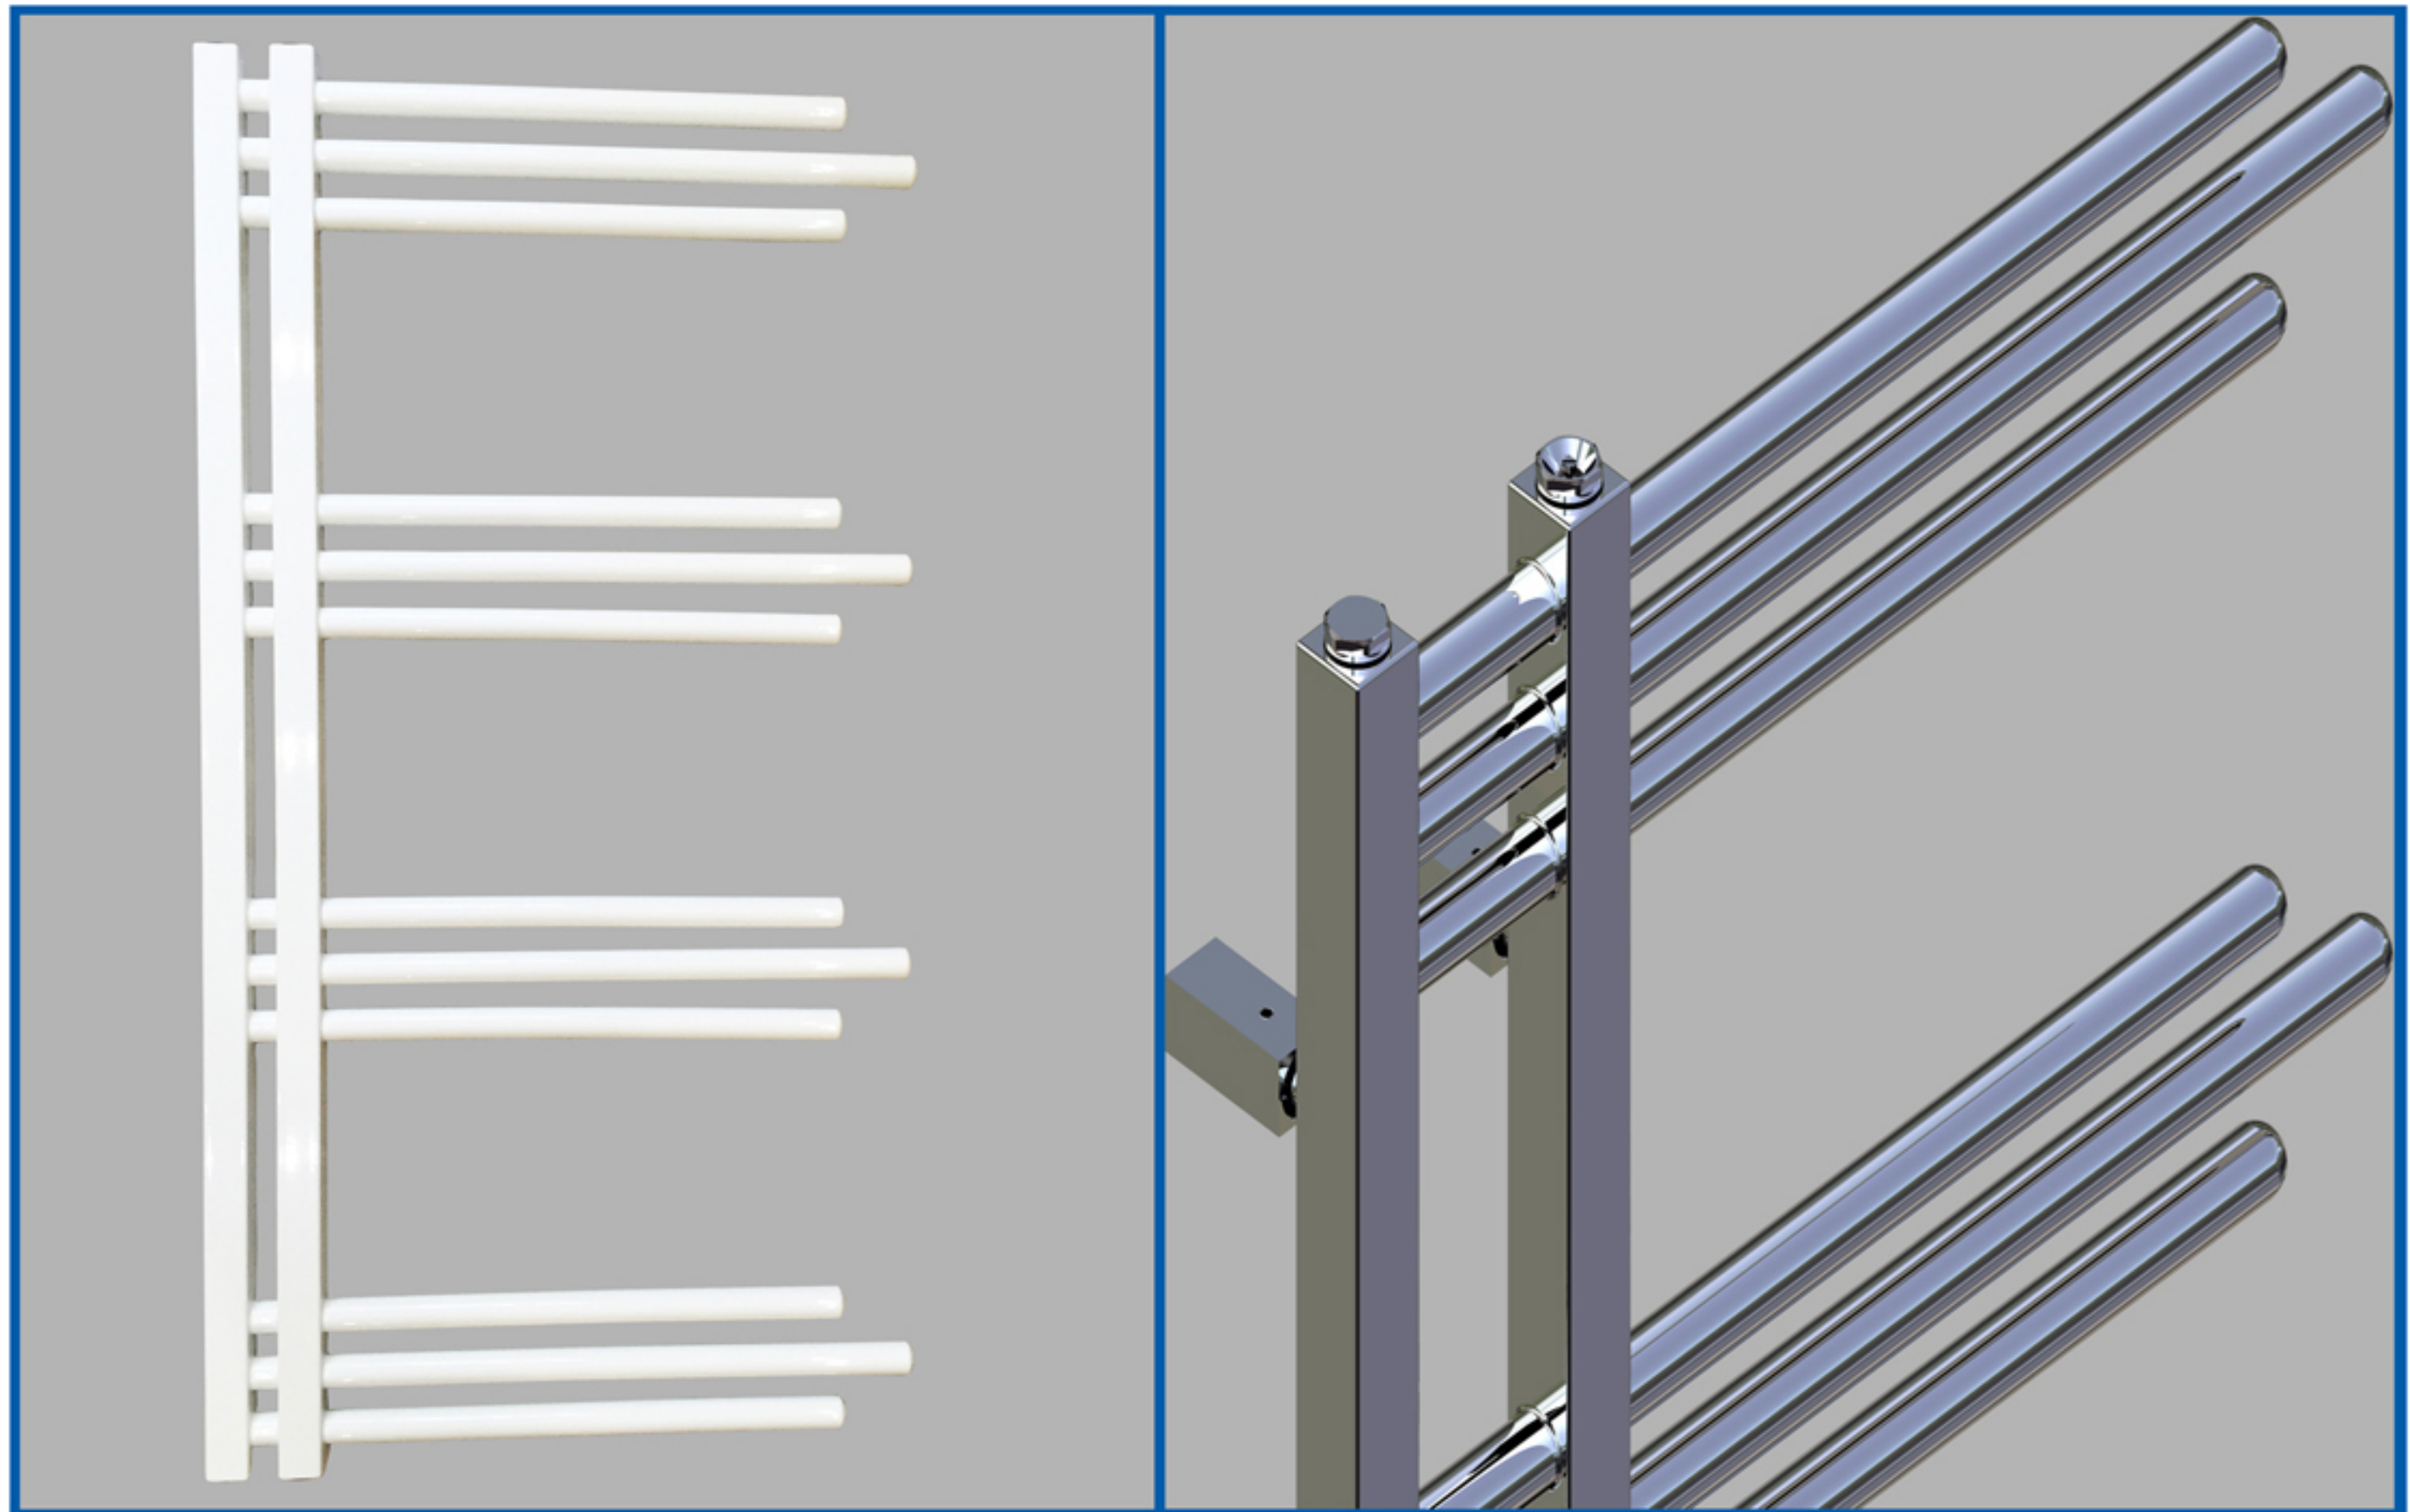

| Modell | Baubreite | Bauhöhe | Wärmeleistung bei $\Delta t=50/75/65/20^{\circ}\text{C}$ | | | |
|---------|-----------|---------|--|-------|------------|------------------|
| | mm. | mm. | Farbe | Chrom | Rohranzahl | Nabenabstand mm. |
| Nerissa | 500 | 1000 | 346 | 229 | 12 | 50 |
| Nerissa | 600 | 1400 | 574 | 390 | 18 | 50 |

Farben:

Weiß: [RAL 9016] Pulverbeschichtet, glatt Oberfläche

Chrom: Hochglanz Chrom

Heizrohre: \varnothing 22 mm.

Profil Röhre: 30x30 mm.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse: 4 Anschlüsse: ½ Zoll

Nabenabstand: 50 mm.

Dieser Heizkörper ist links und rechtsbündig anschließbar mit einer Umdrehung um 180°.

Auch mit Heizstab nachrüstbar für Misch oder Elektro Betrieb

Lieferumfang: 1 x Designbadheizkörper NERISSA, 1 x Montageset für Wandmontage, 1 x Blindstopfen, 1 x Entlüftungsstopfen.



Material: Baustahl

Made in TURKEY

Garantie: 5 Jahre

Nerissa 1400x600 mm.

Technische Zeichnung

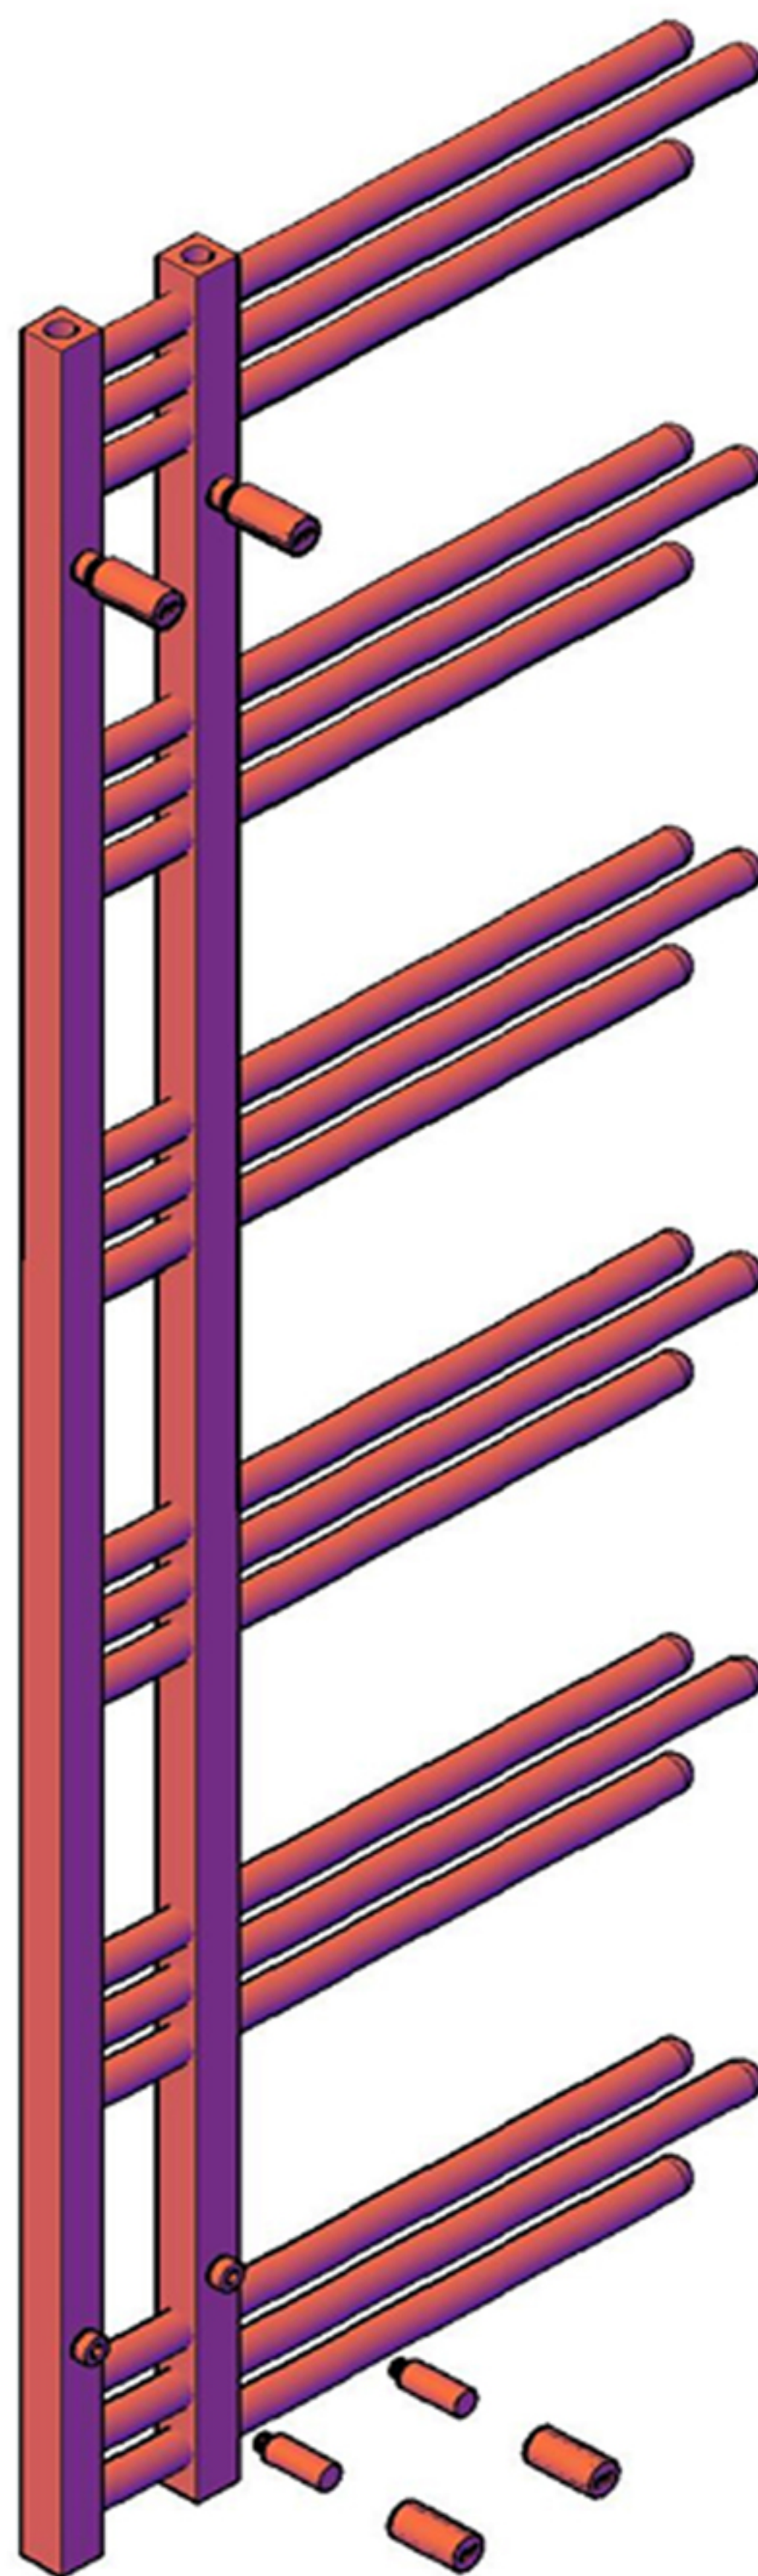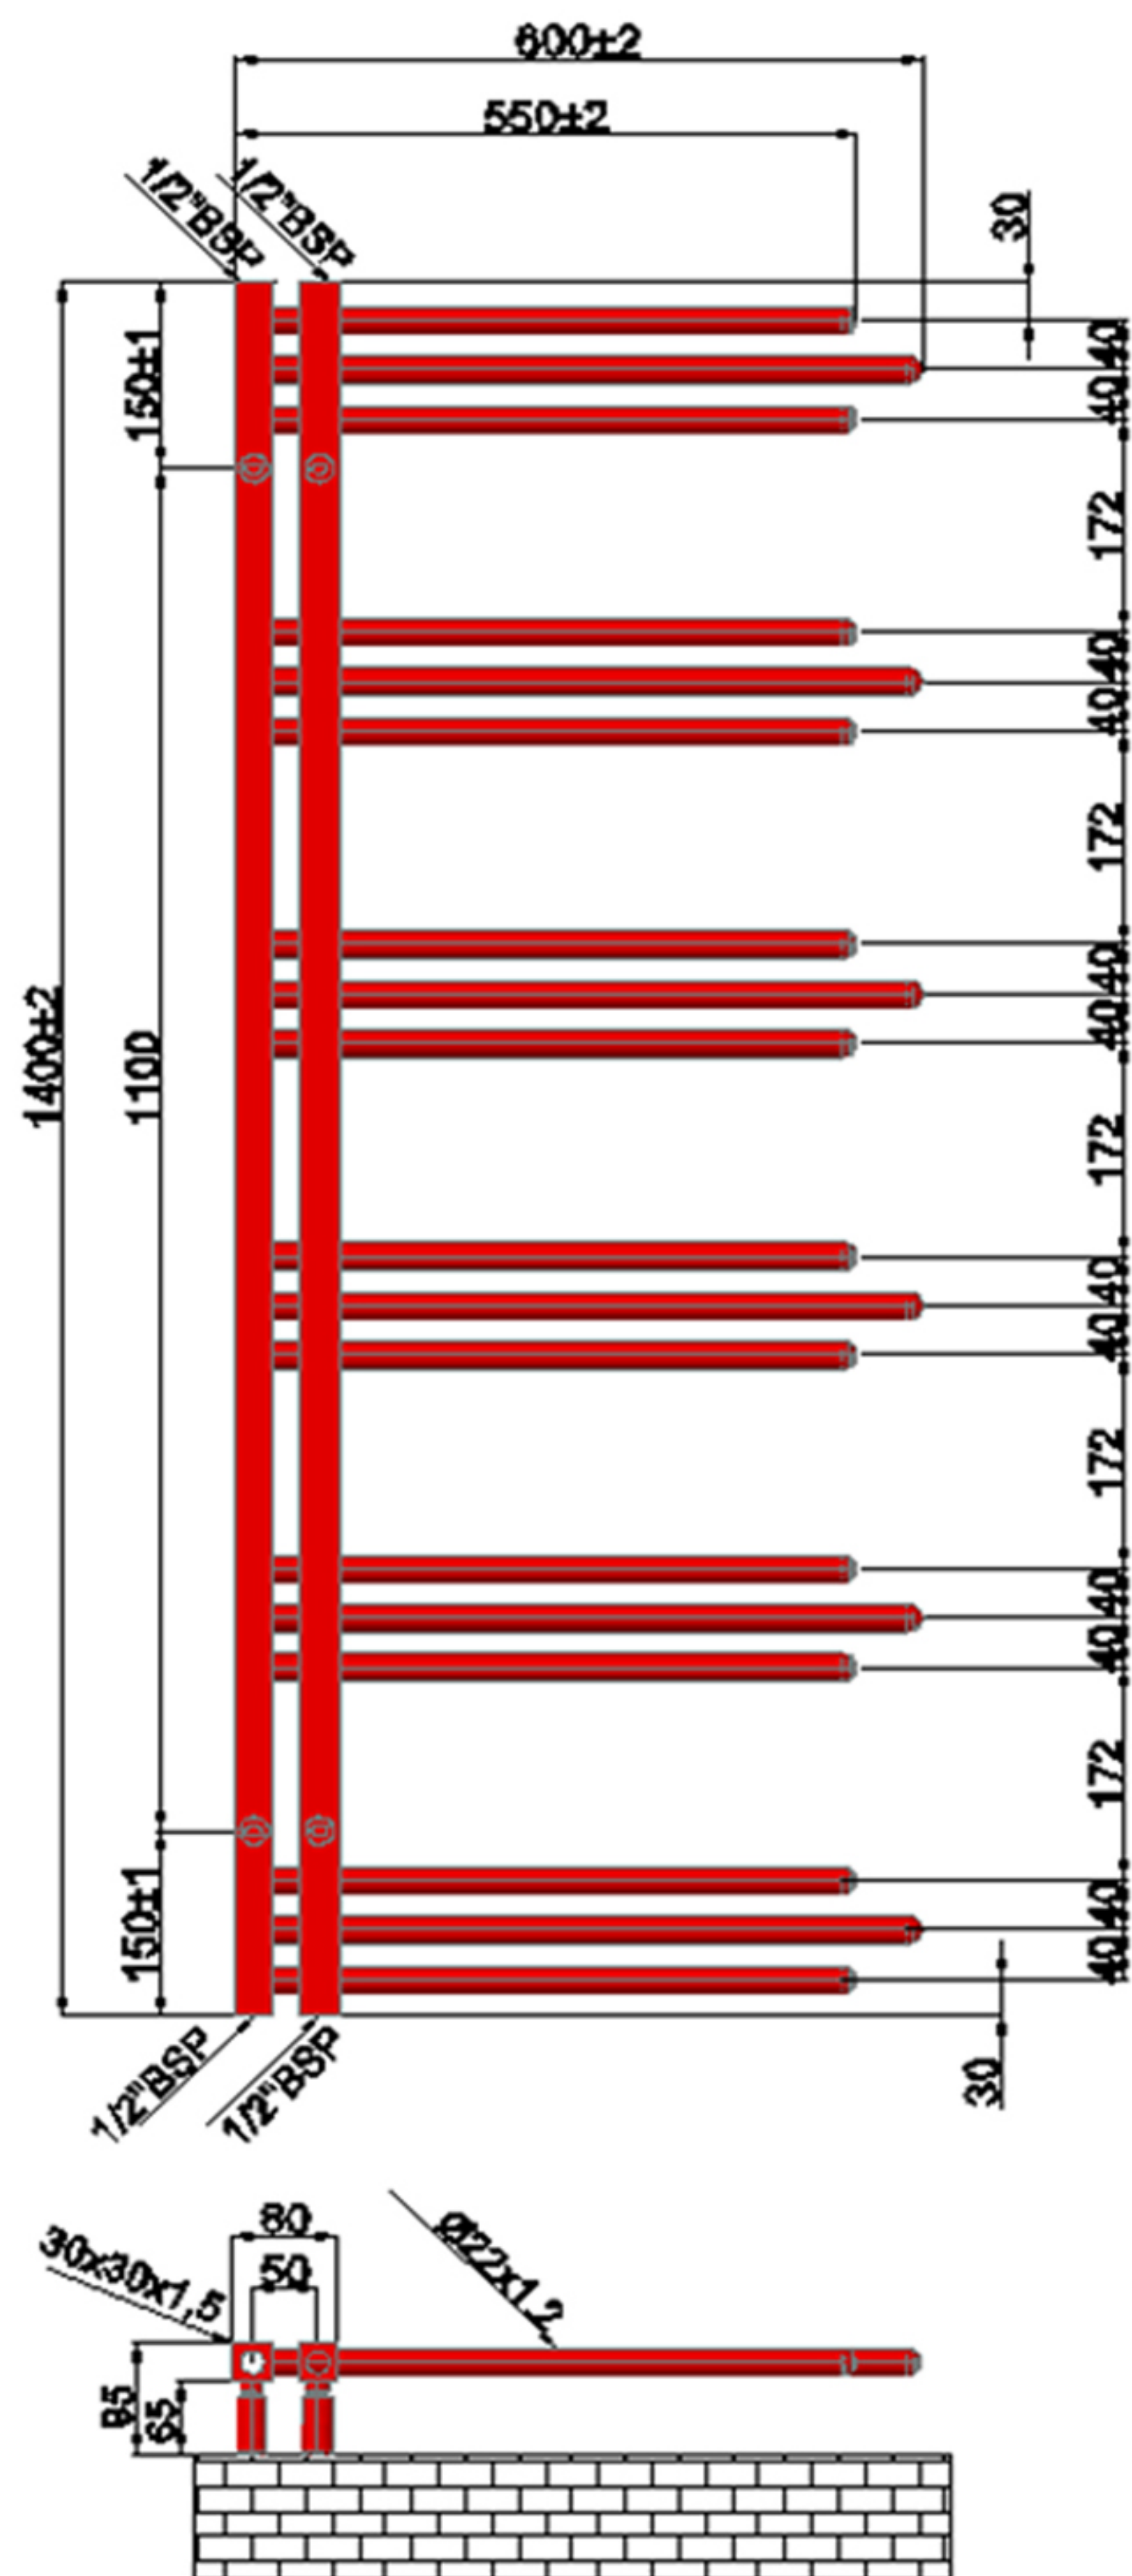

Nerissa 1000x500 mm.

Technische Zeichnung

