

Sherwood V


Datenblatt



Standard Anschlussarten:



Verfügbare Größen:

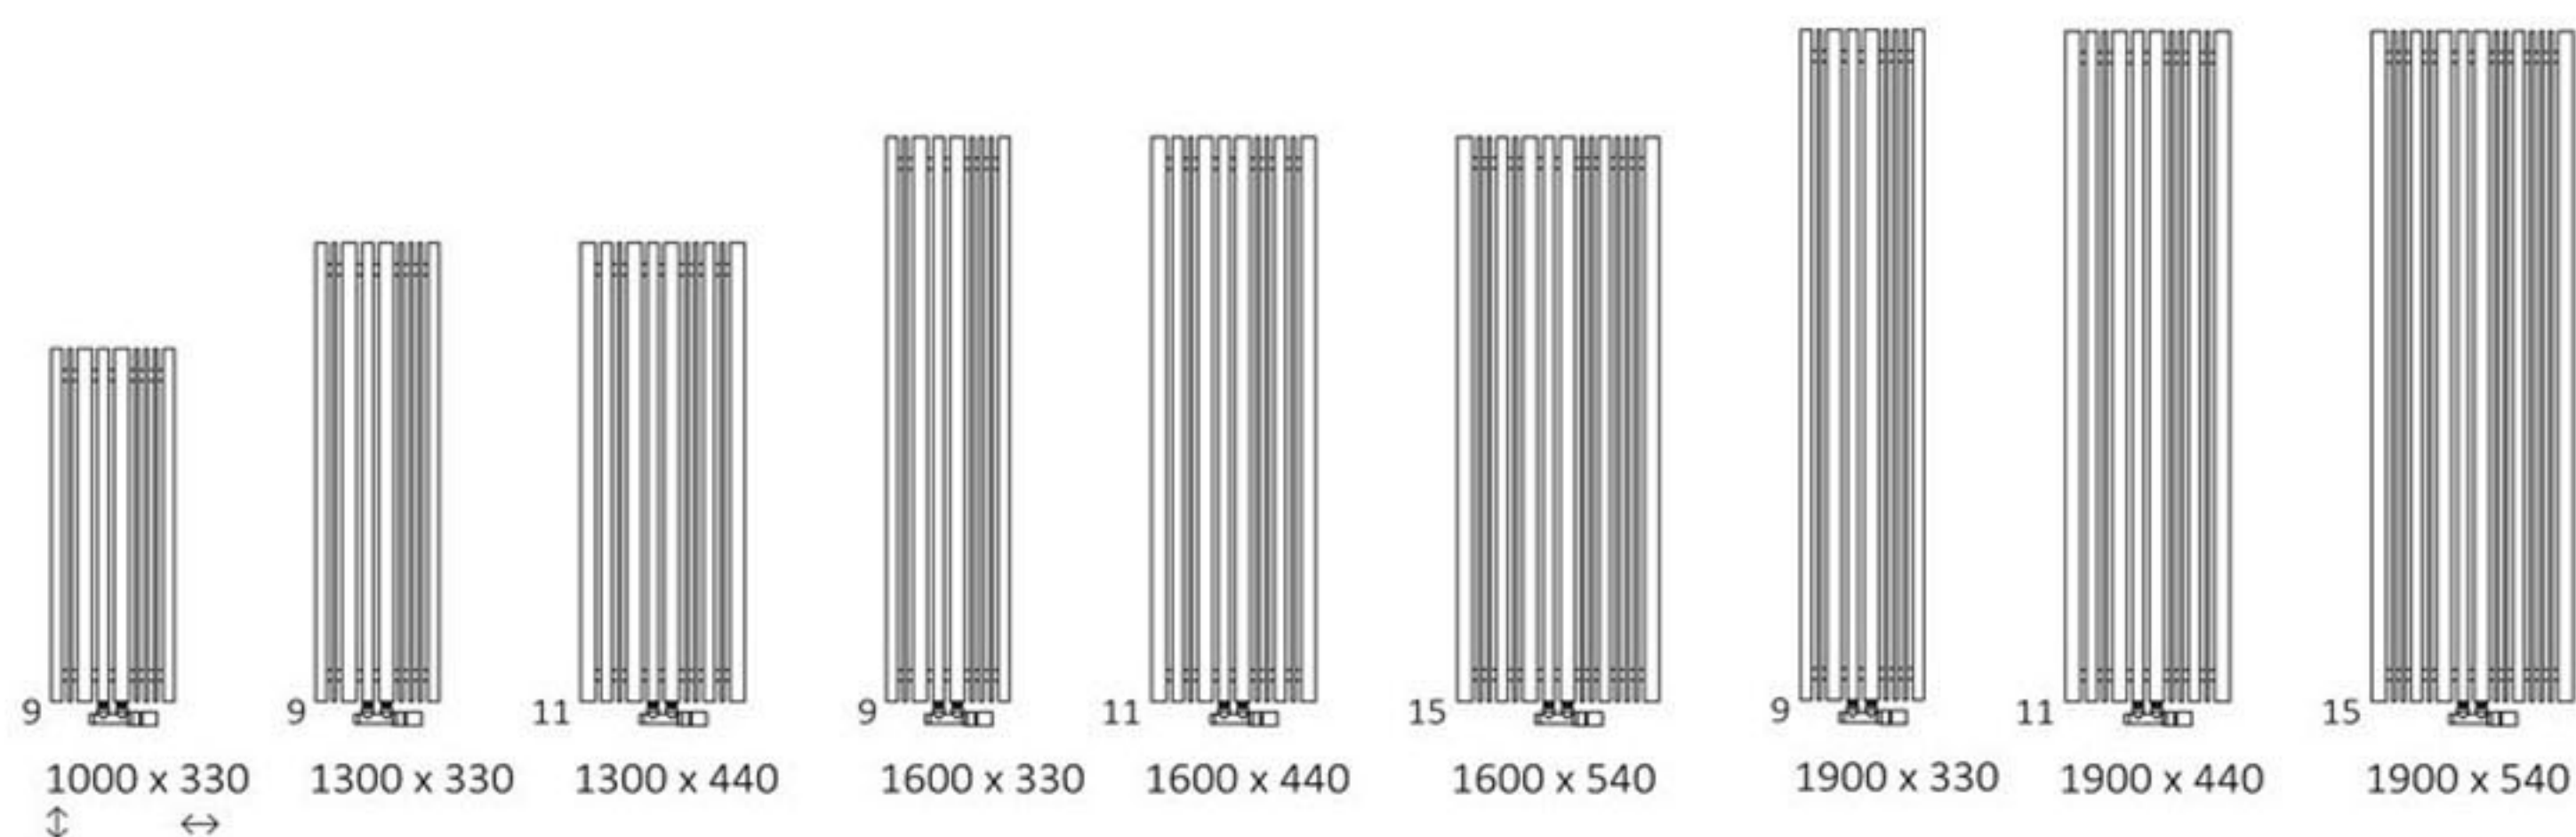

Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	📦 [kg]
1000	330	50	478	242	600	220	850	75	5,53	14,62
1300	330	50	602	303	600	220	1150	75	7,05	18,35
1300	440	50	803	404	800	330	1150	75	9,80	22,87
1600	330	50	727	365	800	220	1450	75	8,58	22,09
1600	440	50	969	486	1000	330	1450	75	11,92	27,56
1600	540	50	1190	597	1200	430	1450	75	13,45	34,10
1900	330	50	851	427	800	220	1750	75	10,10	25,83
1900	440	50	1135	569	1200	330	1750	75	14,05	32,24
1900	540	50	1393	698	1500	430	1750	75	15,84	39,96


Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat- Verbunddeckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 und Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Sherwood H


Datenblatt




Standard Anschlussstypen:

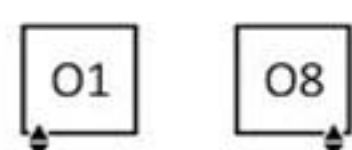

Weitere mögliche Anschlussstypen:

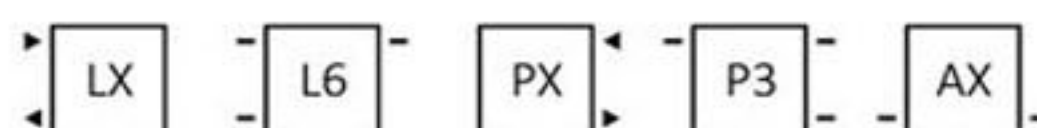

Verfügbare Größen:

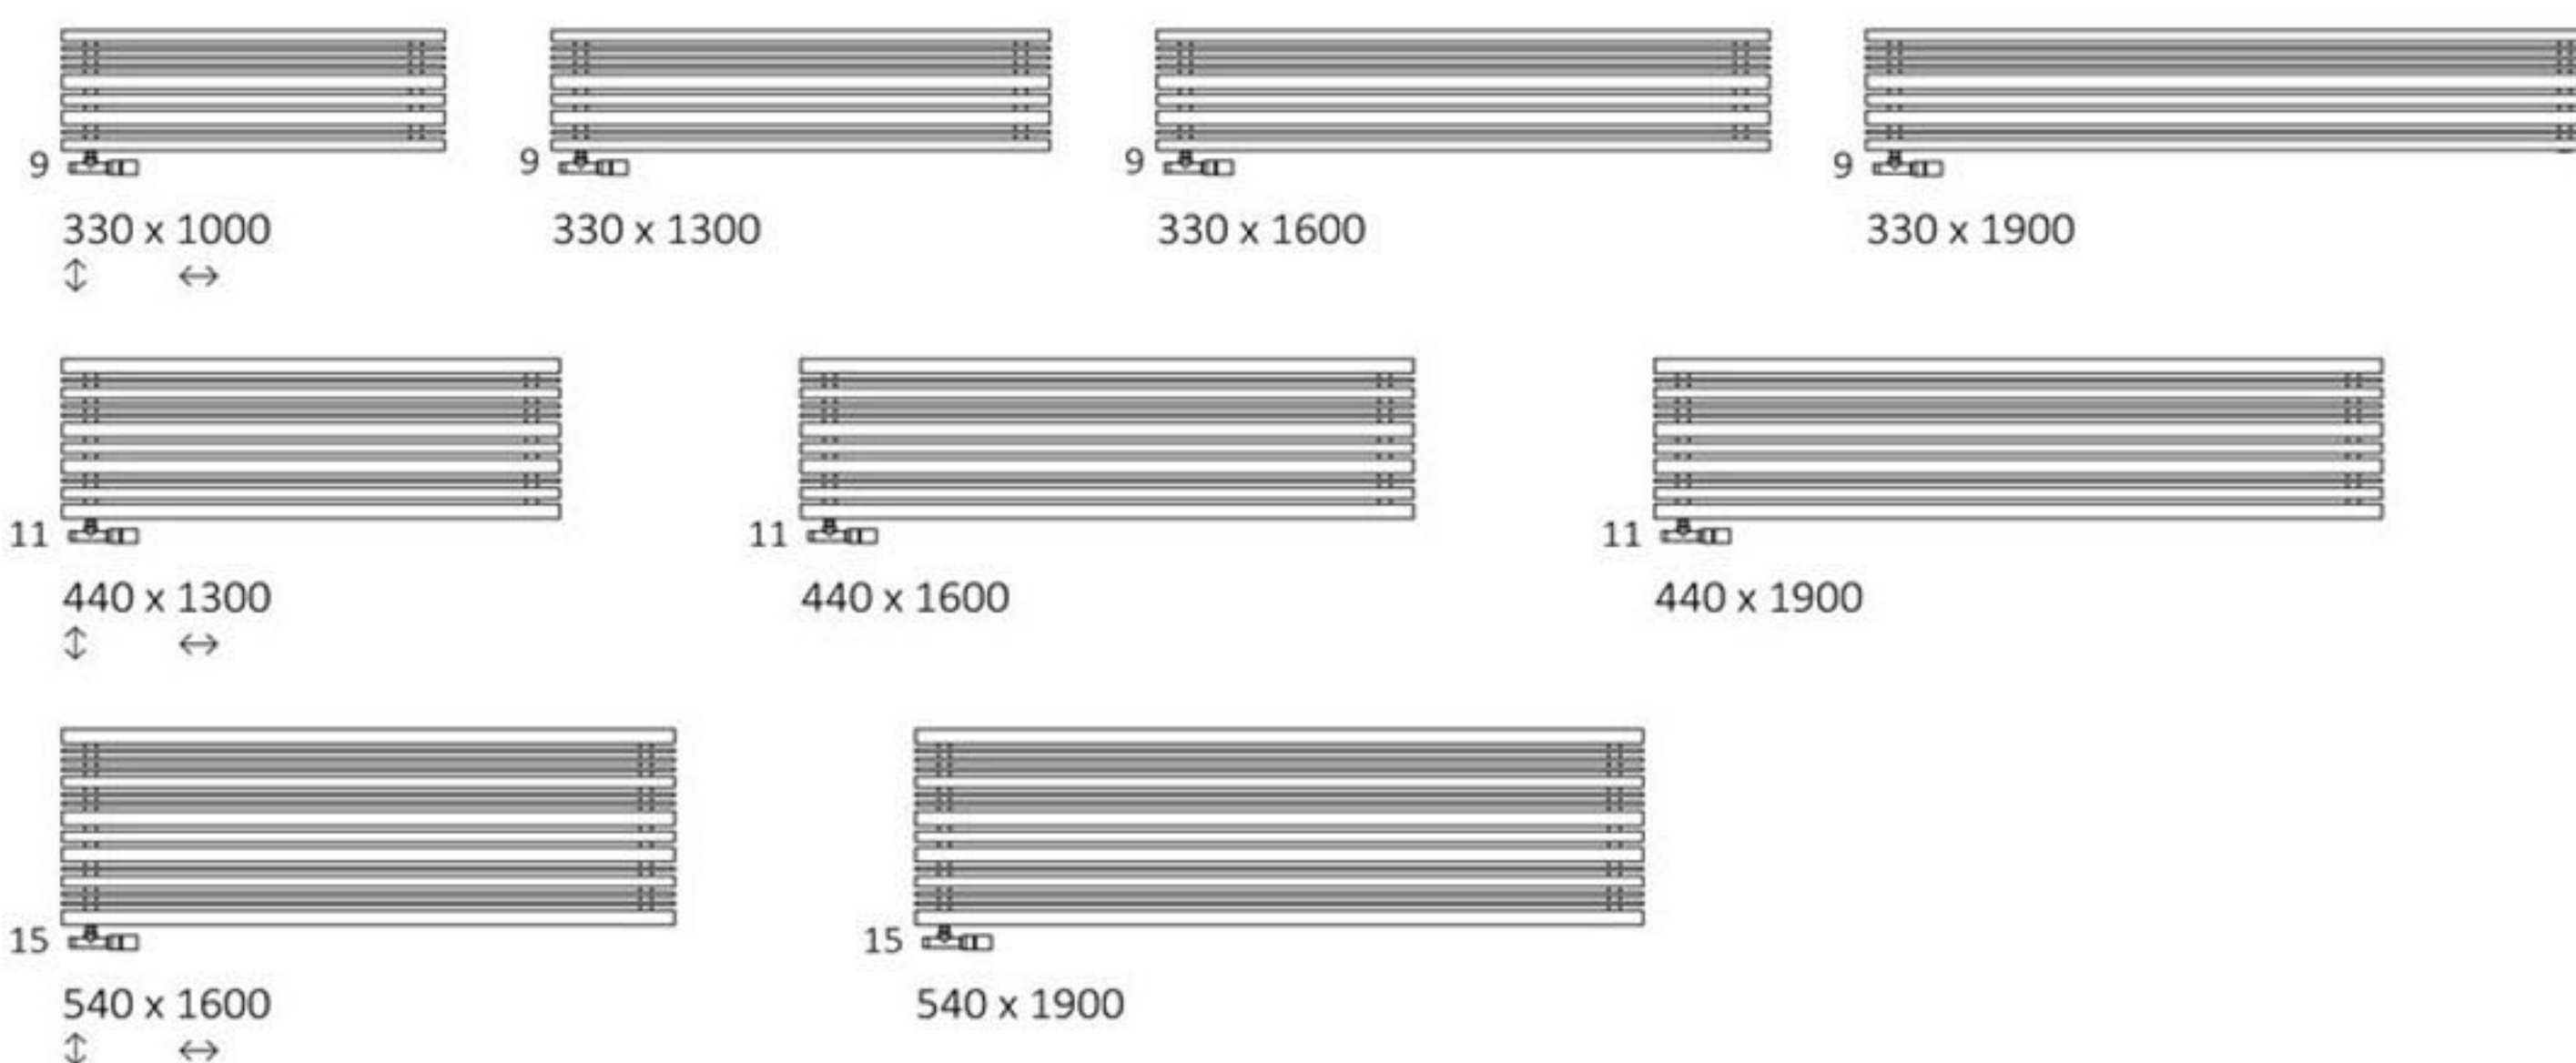

Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⬇ [kg]
330	1000	429	222	850	220	55	5,53	14,62
330	1300	558	289	1150	220	55	7,05	18,35
330	1600	687	356	1450	220	55	8,58	22,09
330	1900	816	422	1750	220	55	10,10	25,83
440	1300	701	364	1150	330	55	9,80	22,87
440	1600	863	448	1450	330	55	11,92	27,56
440	1900	1025	532	1750	330	55	14,05	32,24
540	1600	1057	557	1450	430	55	13,45	34,10
540	1900	1255	661	1750	430	55	15,84	39,96


Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat- Verbunddeckventil mit Lanze, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 und Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Sherwood V


Technische Zeichnung





ZX

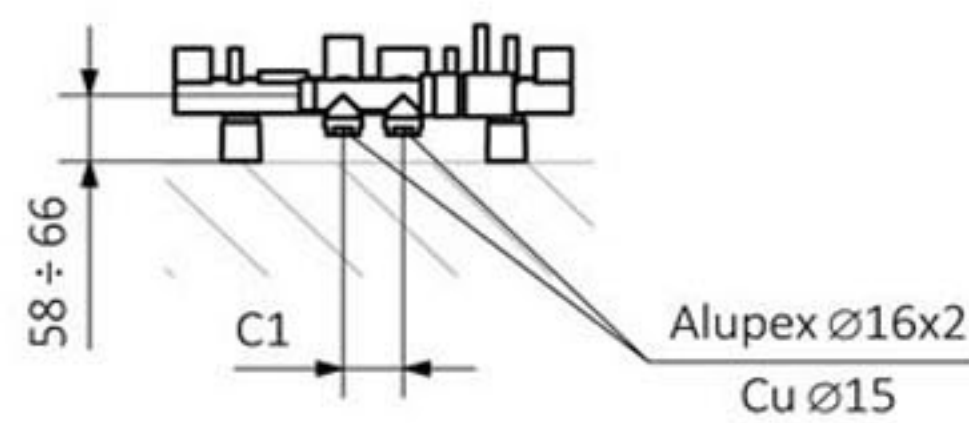

Z1

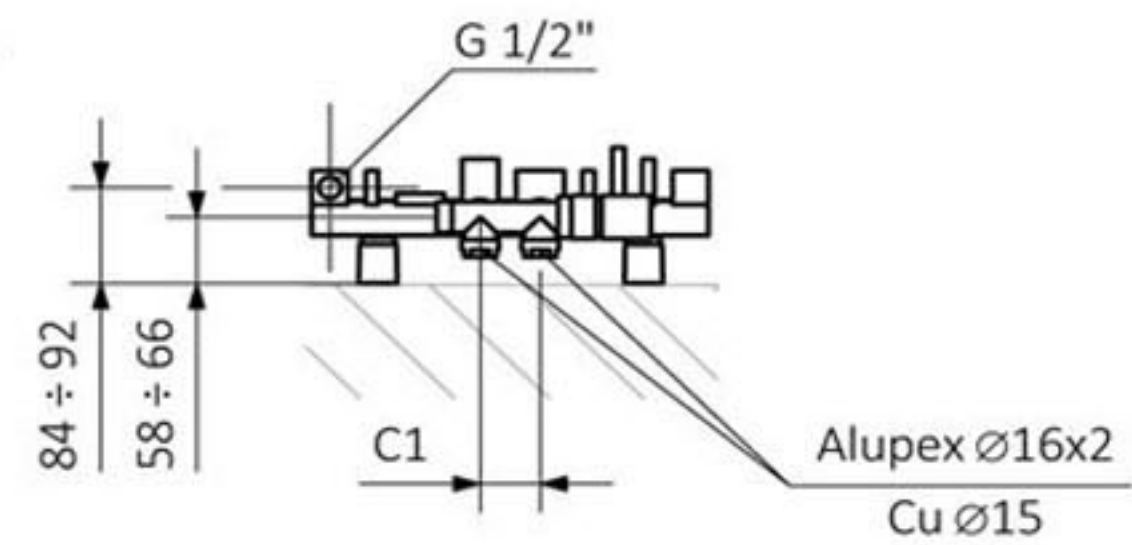


Z8




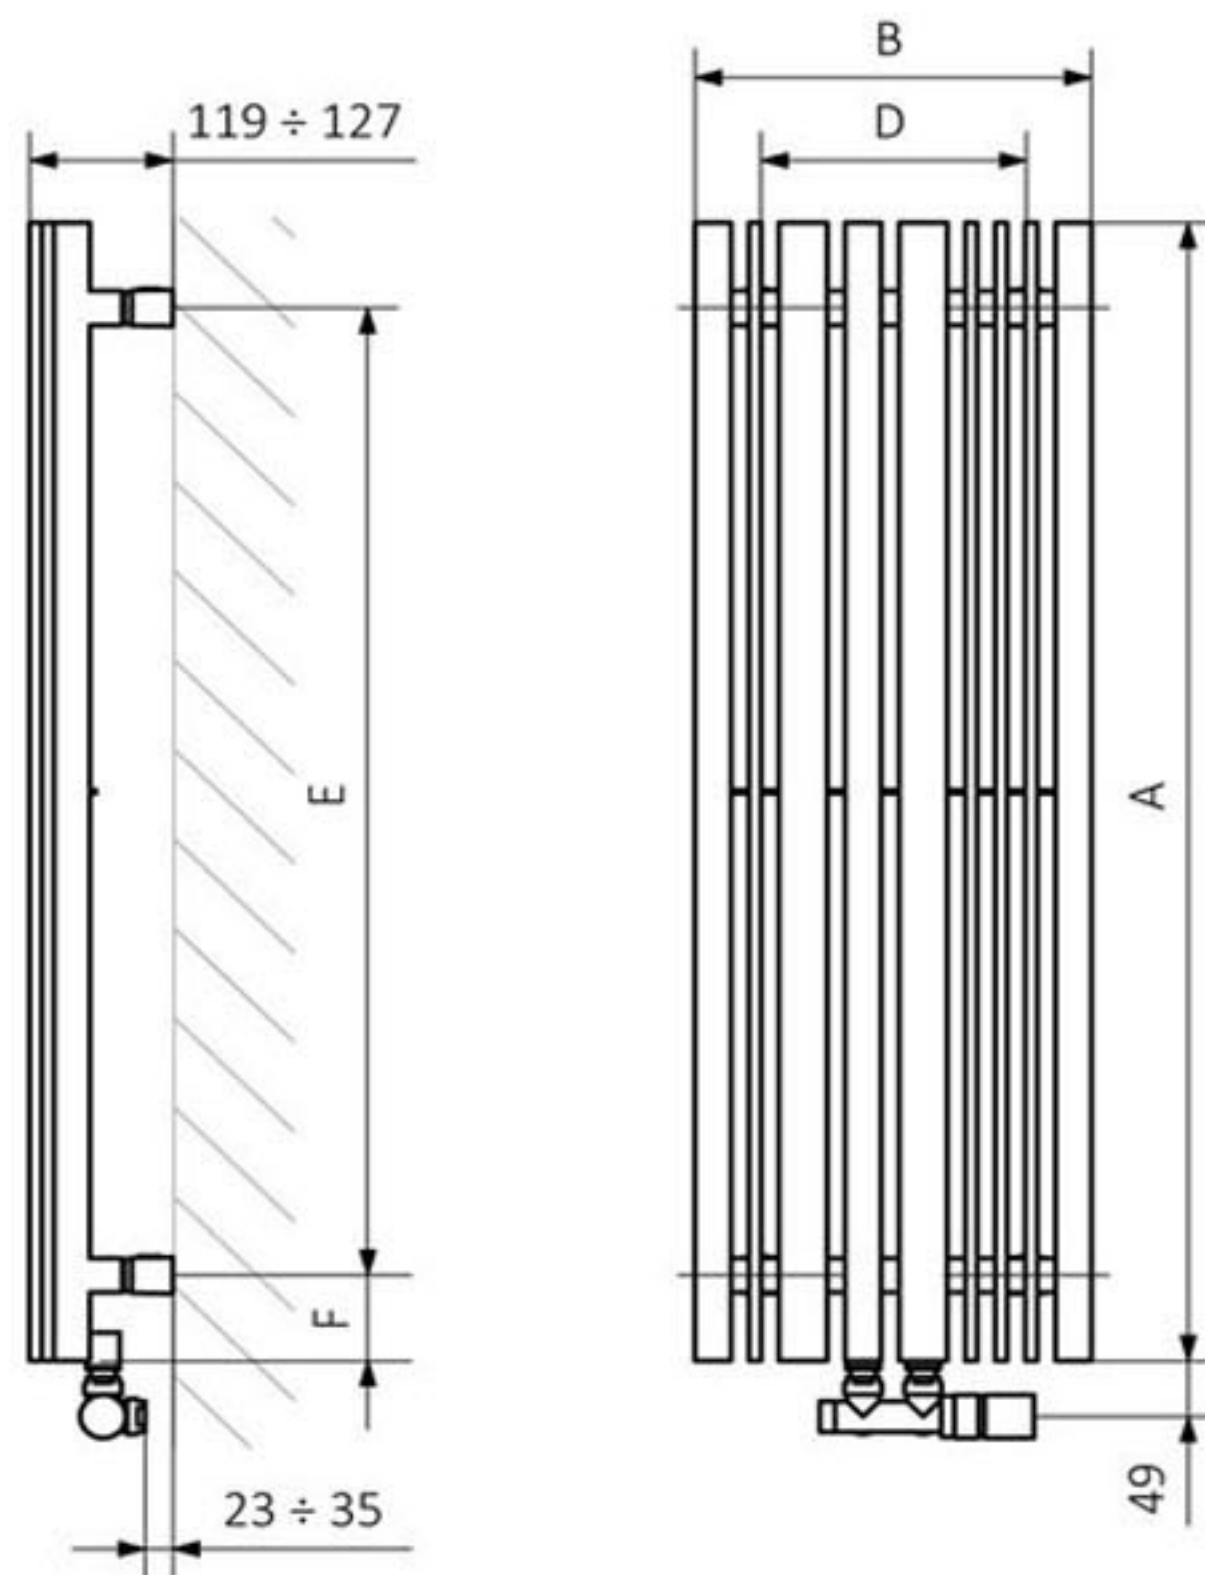
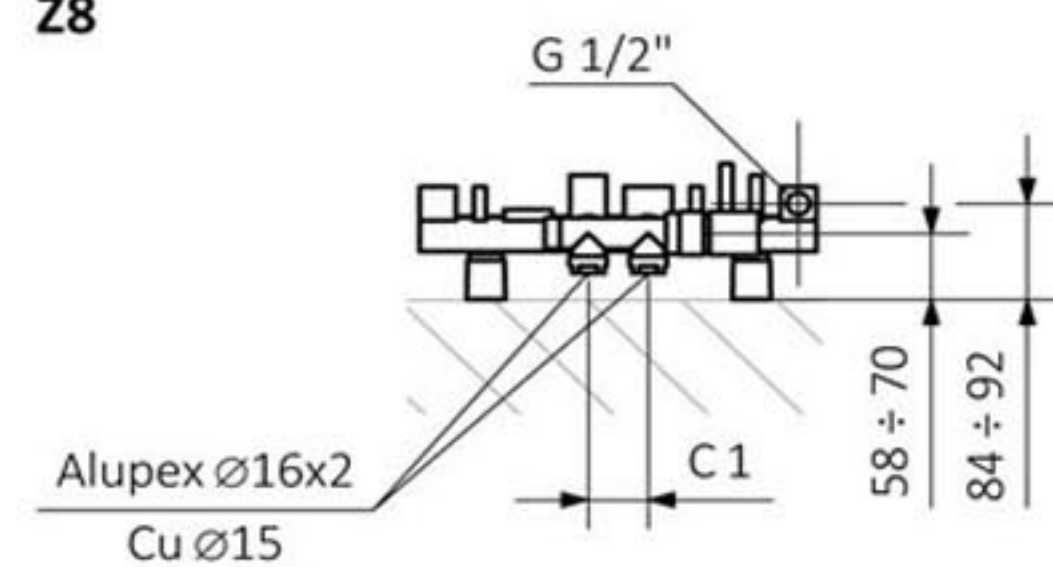


A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand
F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:




Sherwood H




Technische Zeichnung



O8

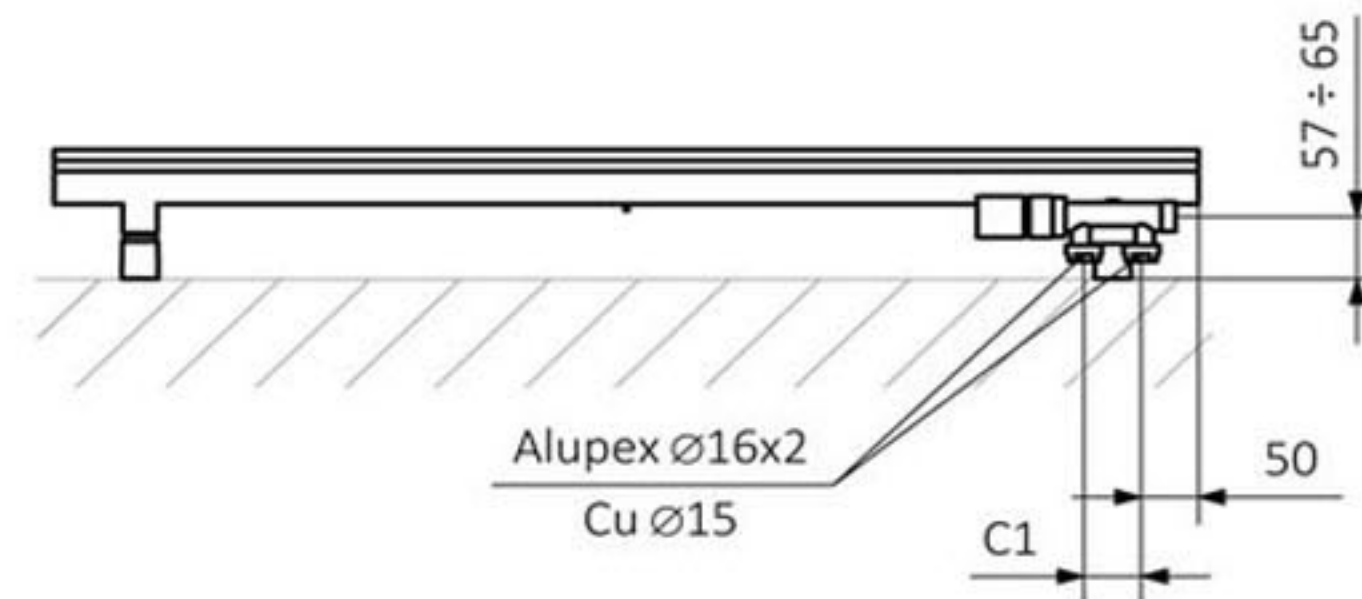


O1



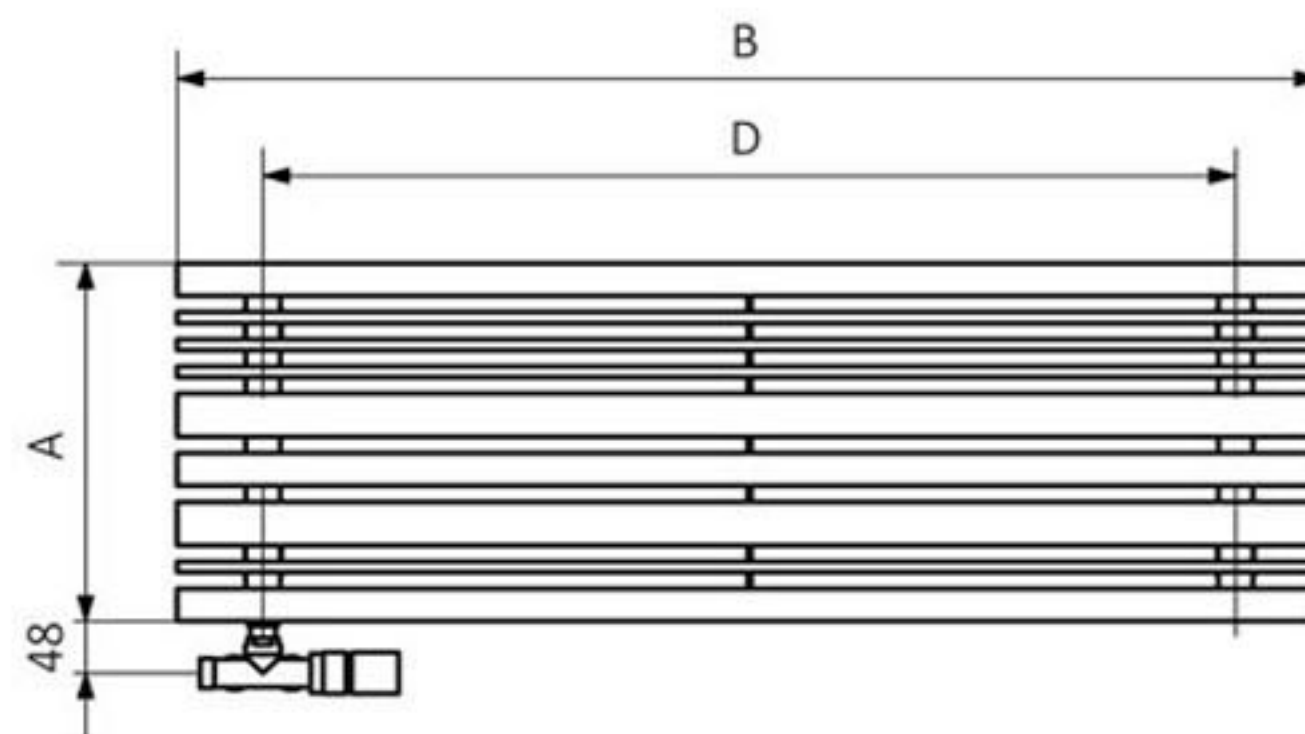
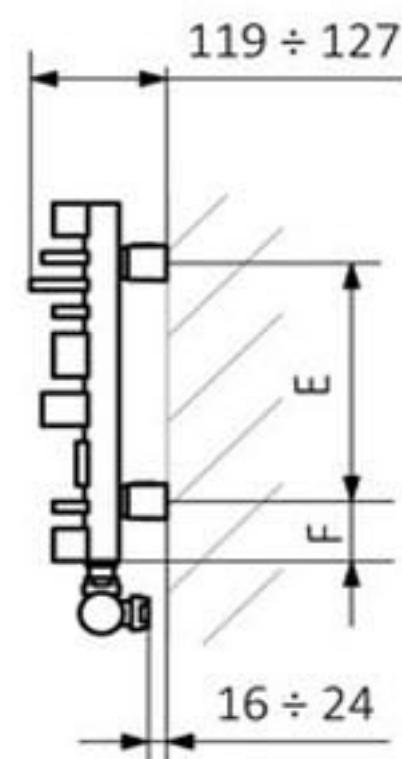
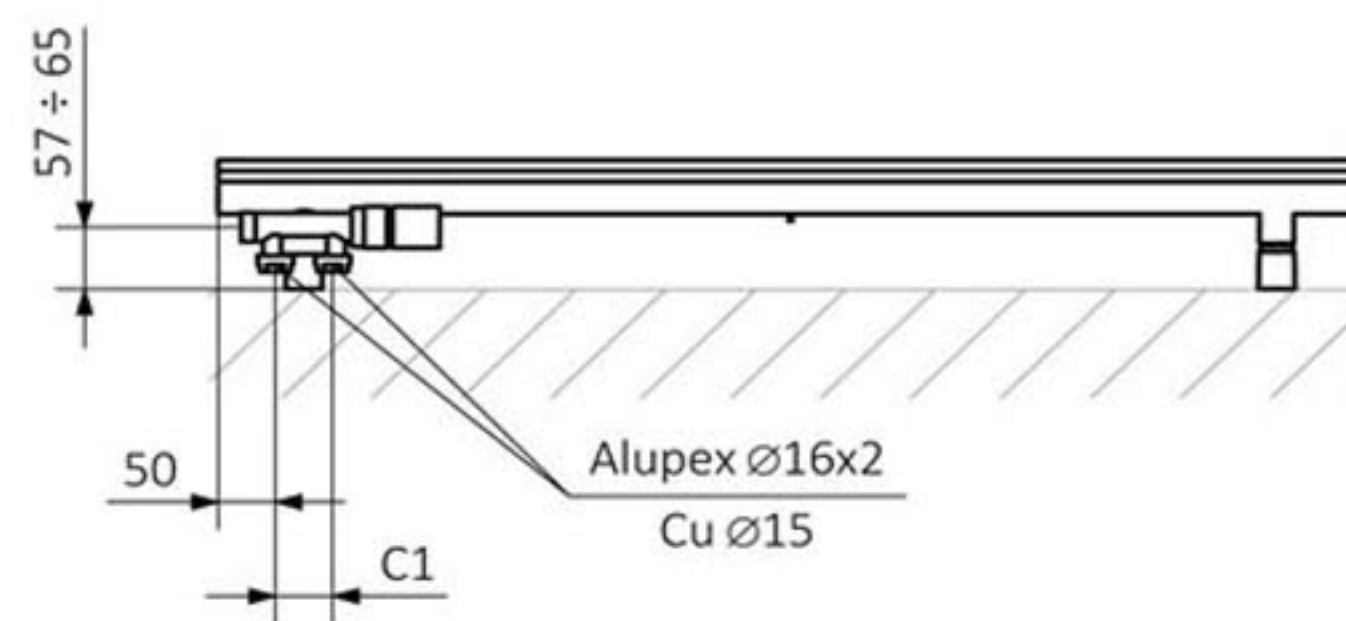


A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:



Sherwood

Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Farbe
Sherwood H	330	1000	826 €
Sherwood H	330	1300	965 €
Sherwood H	330	1600	1.139 €
Sherwood H	330	1900	1.378 €
Sherwood H	440	1300	1.103 €
Sherwood H	440	1600	1.274 €
Sherwood H	440	1900	1.517 €
Sherwood H	540	1600	1.448 €
Sherwood H	540	1900	1.690 €
Sherwood V	1000	330	964 €
Sherwood V	1300	330	1.104 €
Sherwood V	1300	440	1.277 €
Sherwood V	1600	330	1.243 €
Sherwood V	1600	440	1.417 €
Sherwood V	1600	540	1.522 €
Sherwood V	1900	330	1.591 €
Sherwood V	1900	440	1.660 €
Sherwood V	1900	540	1.836 €

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Verbunddeckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Inkl. 19% MwSt.

zuzüglich 15,00 € Versandkosten.

Gewährleistung: 5 Jahre

Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt

Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang

Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns eine Mail an: info@badheizkoerper-berlin.de

Badheizkörper-Berlin

Gerlinger Str. 34

12349 Berlin

Tel.: +49 (30) 658 30975

Mobil: +49 (177) 248 63 14

info@badheizkoerper-berlin.de

www.badheizkoerper-berlin.de