


Verona



Verona

Datenblatt

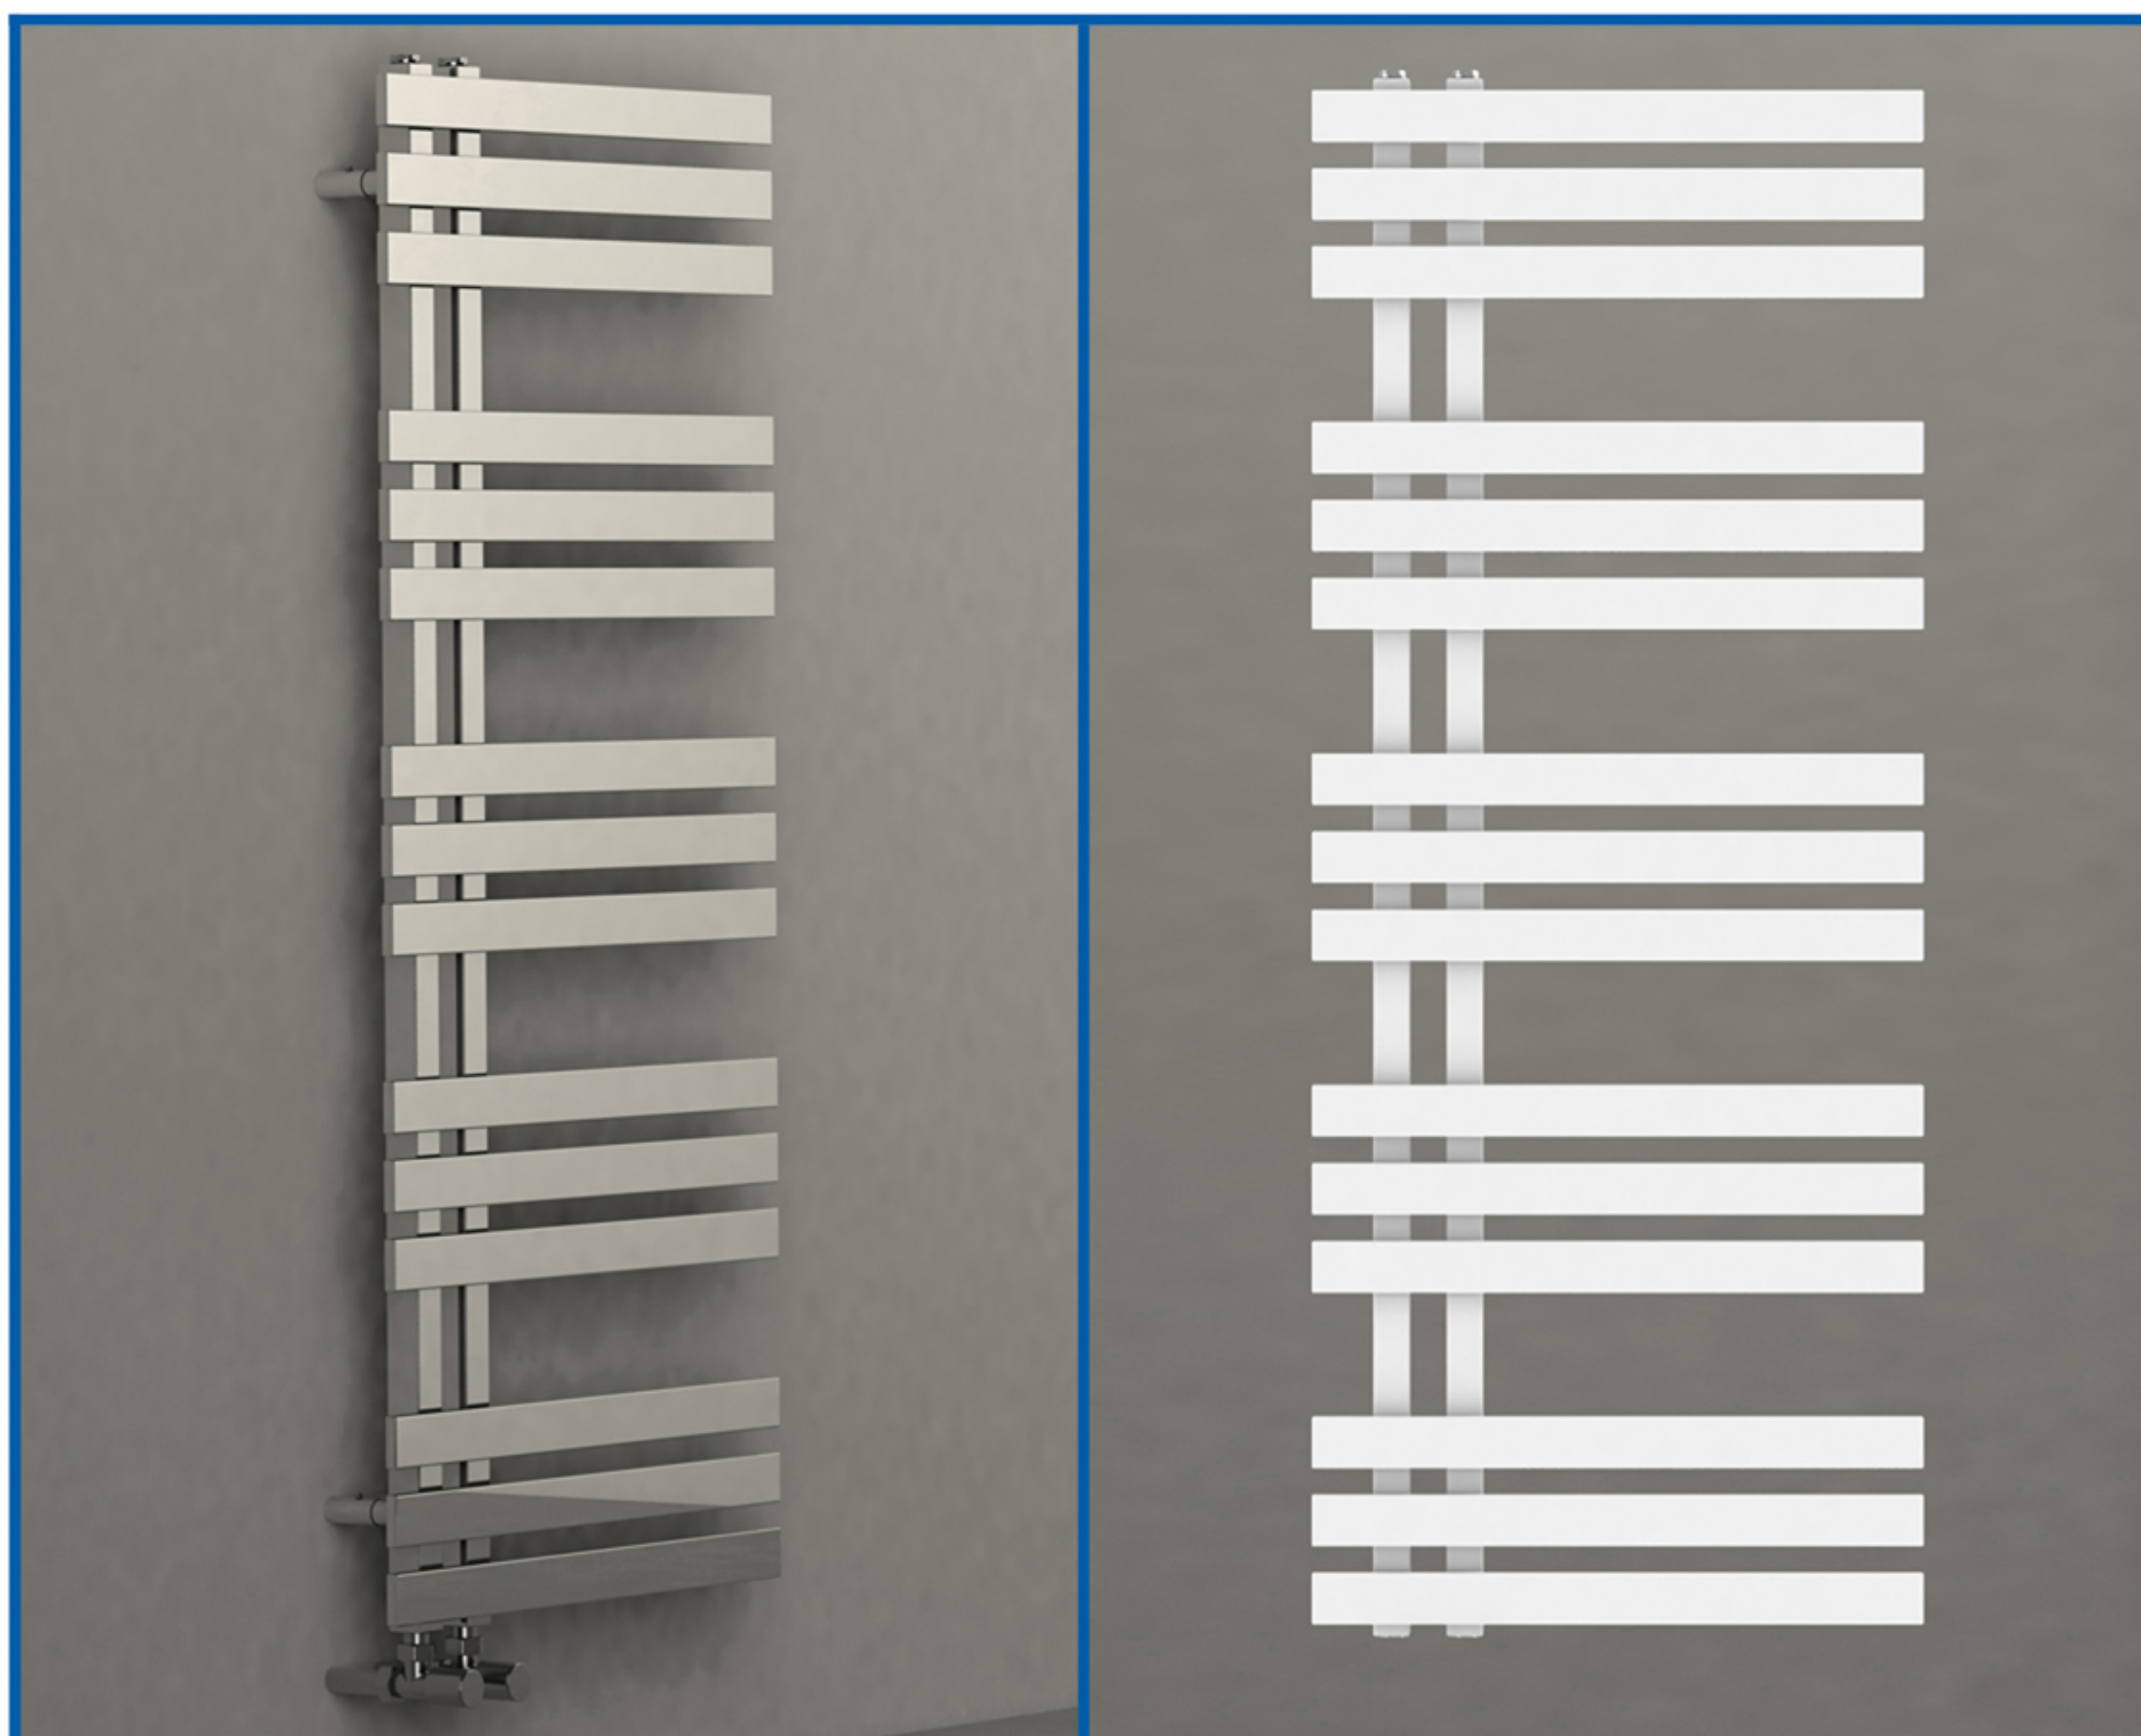

Modell	Baubreite	Bauhöhe	Wärmeleistung bei $\Delta t=50\ 75/65/20^{\circ}\text{C}$			
	mm.	mm.	Farbe	Chrom	Rohranzahl	Nabenabstand mm.
Verona	500	1000	431	269	12	50
Verona	500	1200	475	403	15	50
Verona	500	1400	566	486	18	50
Verona	500	1600	649	571	21	50
Verona	600	1200	518	434	15	50
Verona	600	1400	603	546	18	50
Verona	600	1600	692	615	21	50

Farben:

Weiß: [RAL 9016] Pulverbeschichtet, glatt Oberfläche

Schwarz Anthrazit: [RAL 9005] Pulverbeschichtet, rau Oberfläche

Chrom: Hochglanz Chrom

Heizrohre: 40x10 mm.

Profil Röhre: 30x30 mm.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse: 4 Anschlüsse: ½ Zoll

Nabenabstand: 50 m.

Dieser Heizkörper ist links und rechtsbündig anschließbar mit einer Umdrehung um 180°.

Auch mit Heizstab nachrüstbar für Misch oder Elektro Betrieb

Lieferumfang: 1 x Designbadheizkörper VERONA, 1 x Montageset für Wandmontage, 1 x Blindstopfen, 1 x Entlüftungsstopfen.


Material: Baustahl

Made in TURKEY

Garantie: 5 Jahre


Verona 1200x500 mm.

Technische Zeichnung

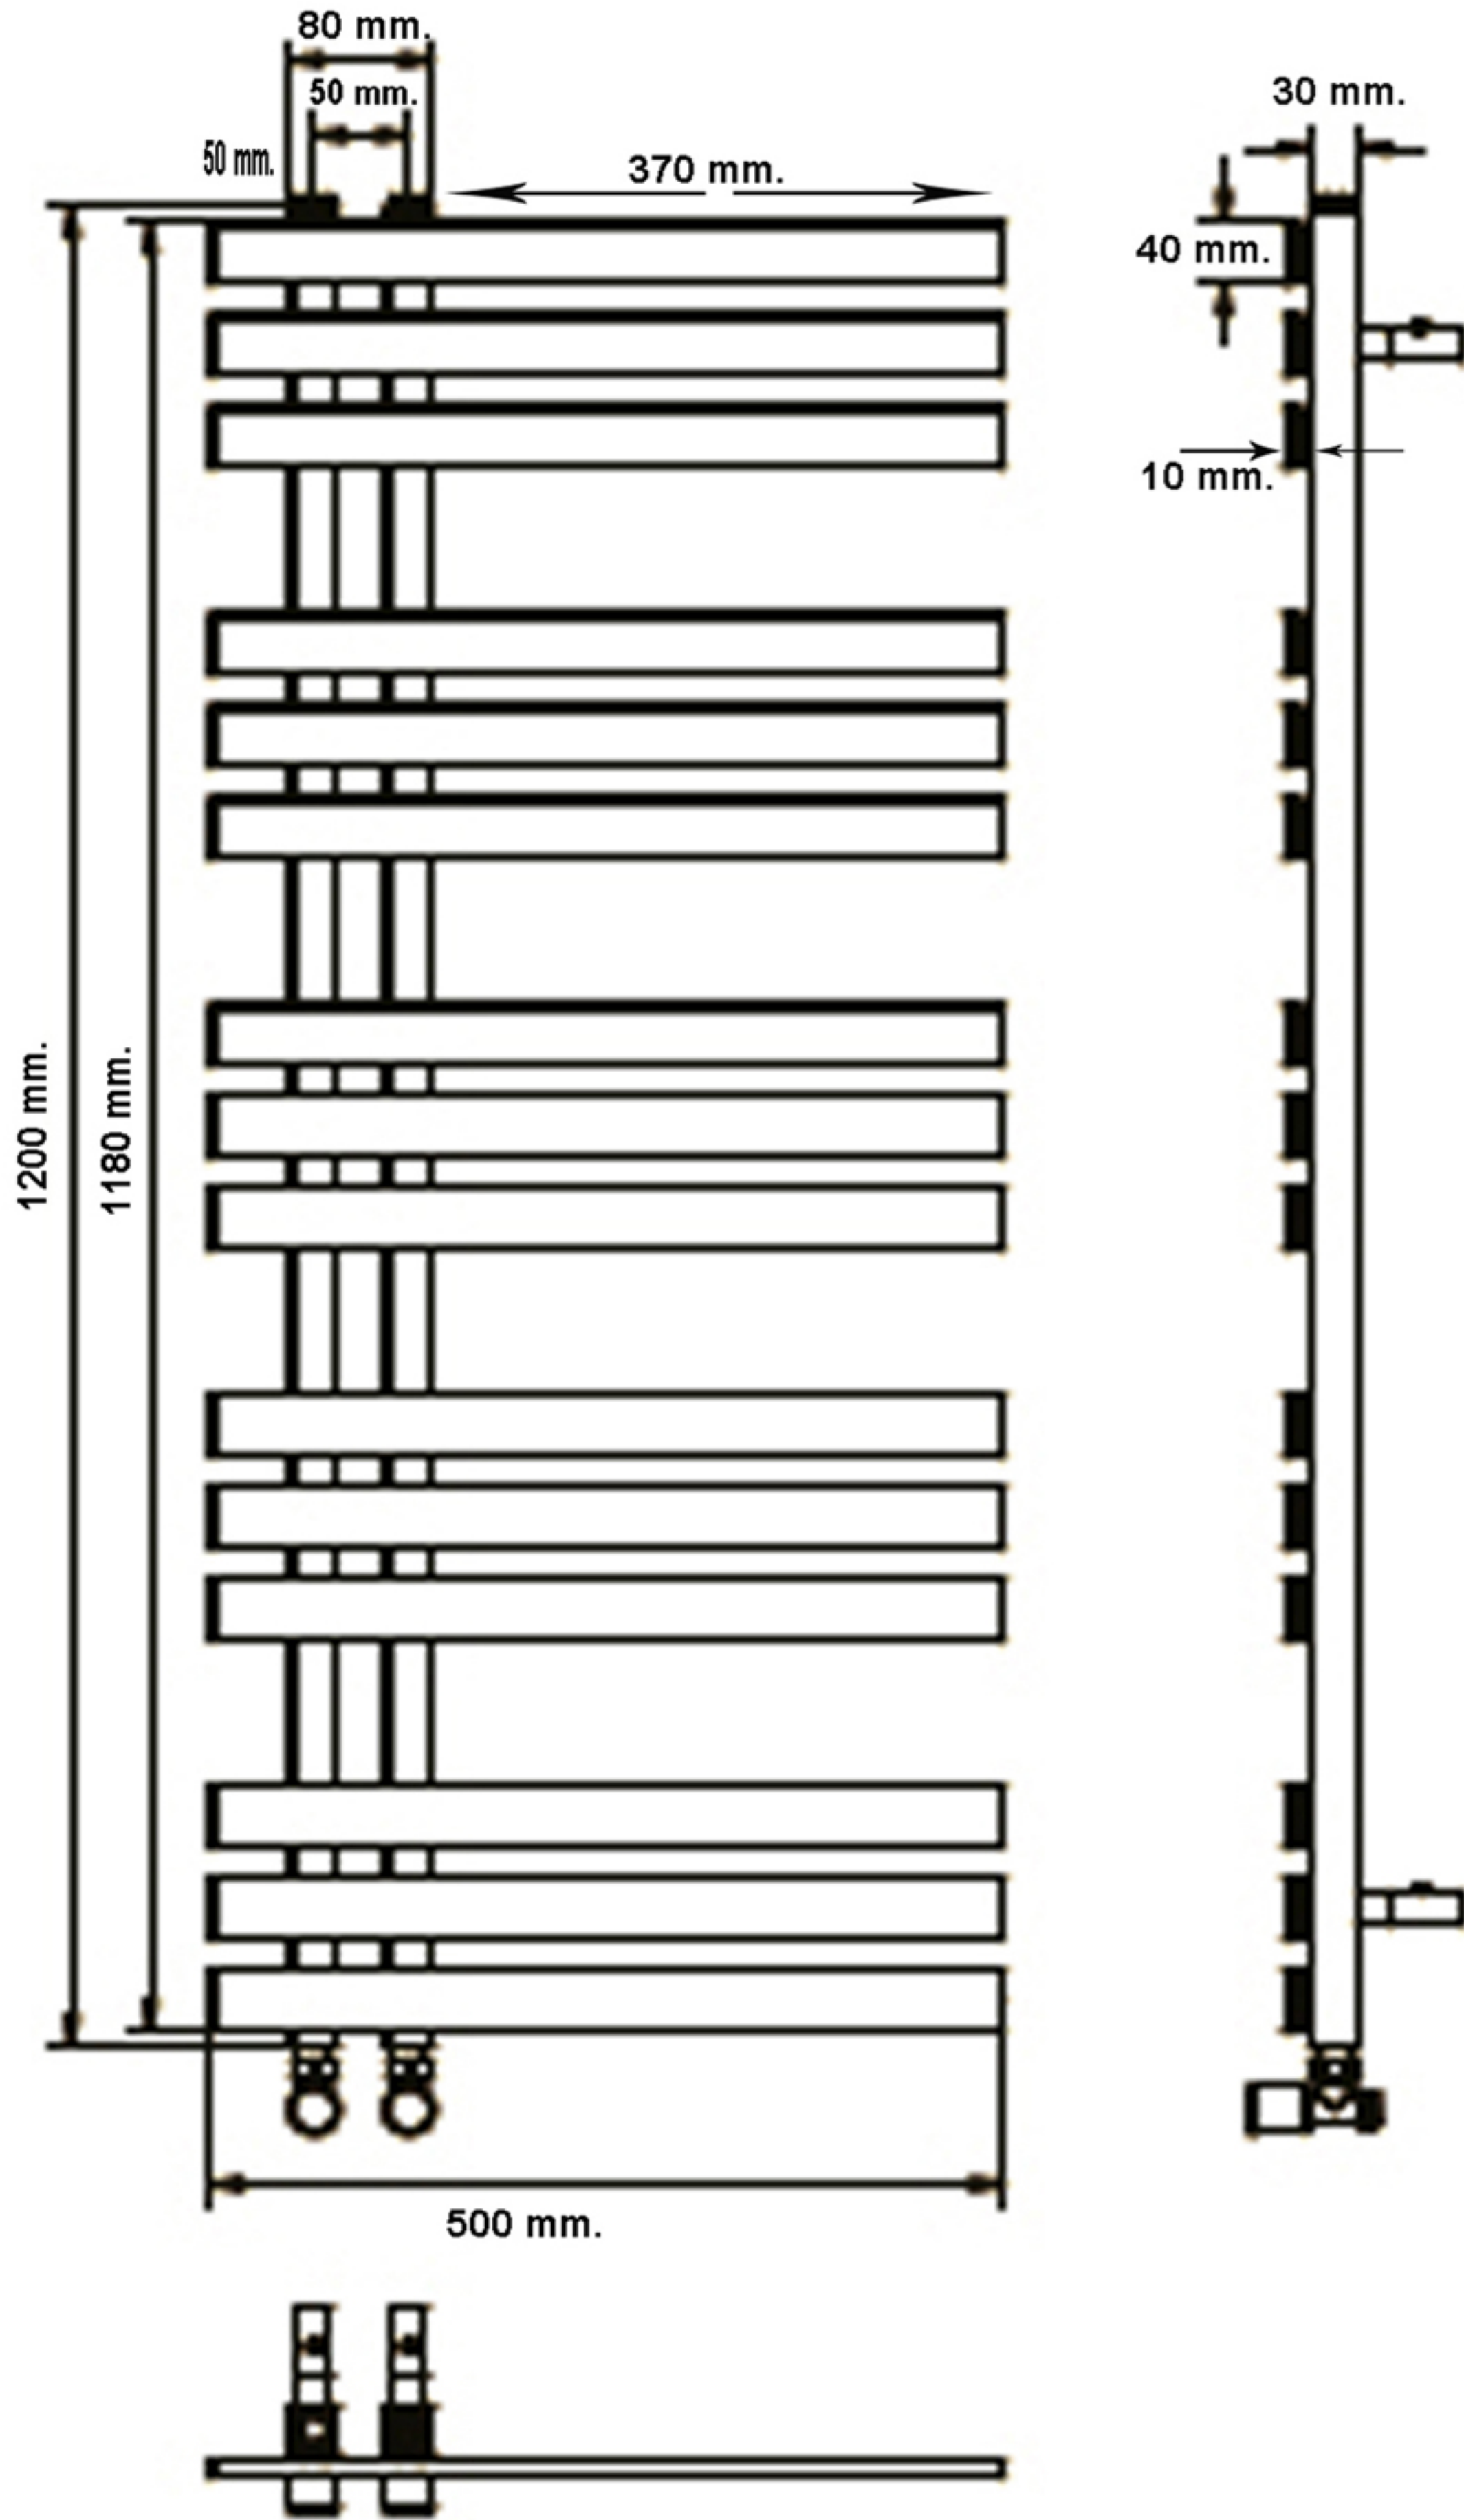




Verona 1200x600 mm.

Technische Zeichnung

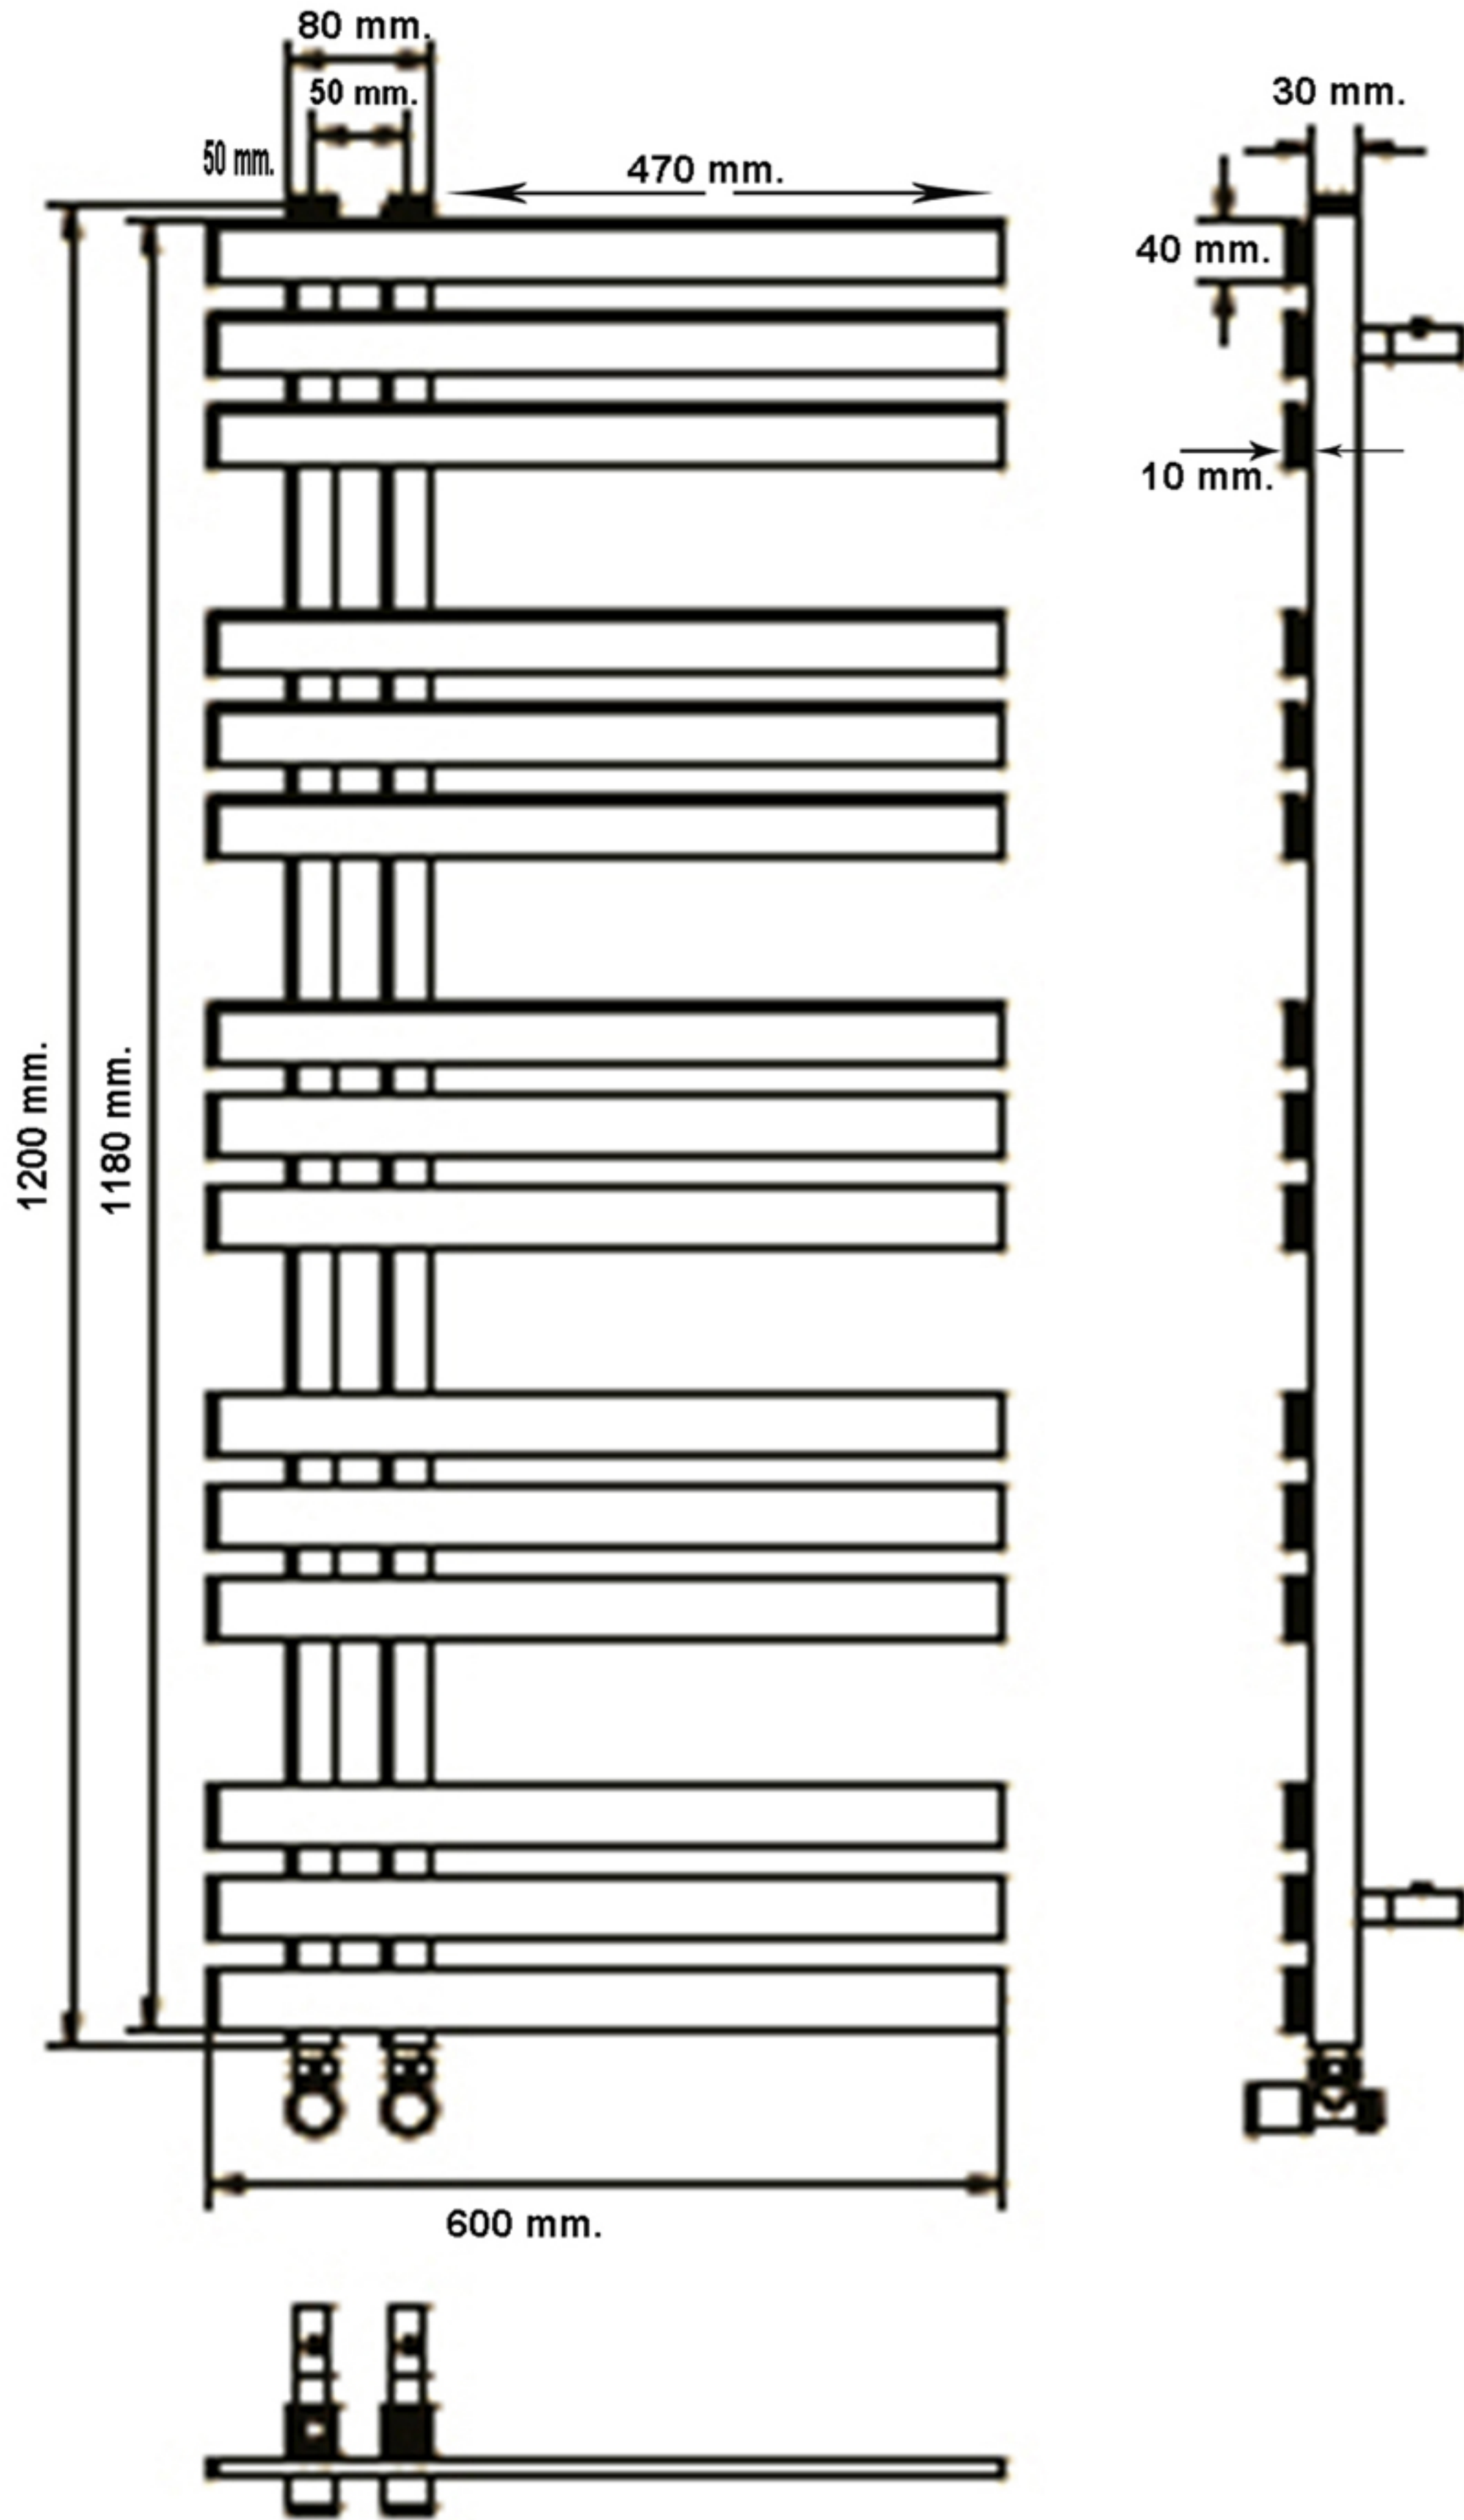

Verona 1400 x 500-600 mm.


Technische Zeichnung

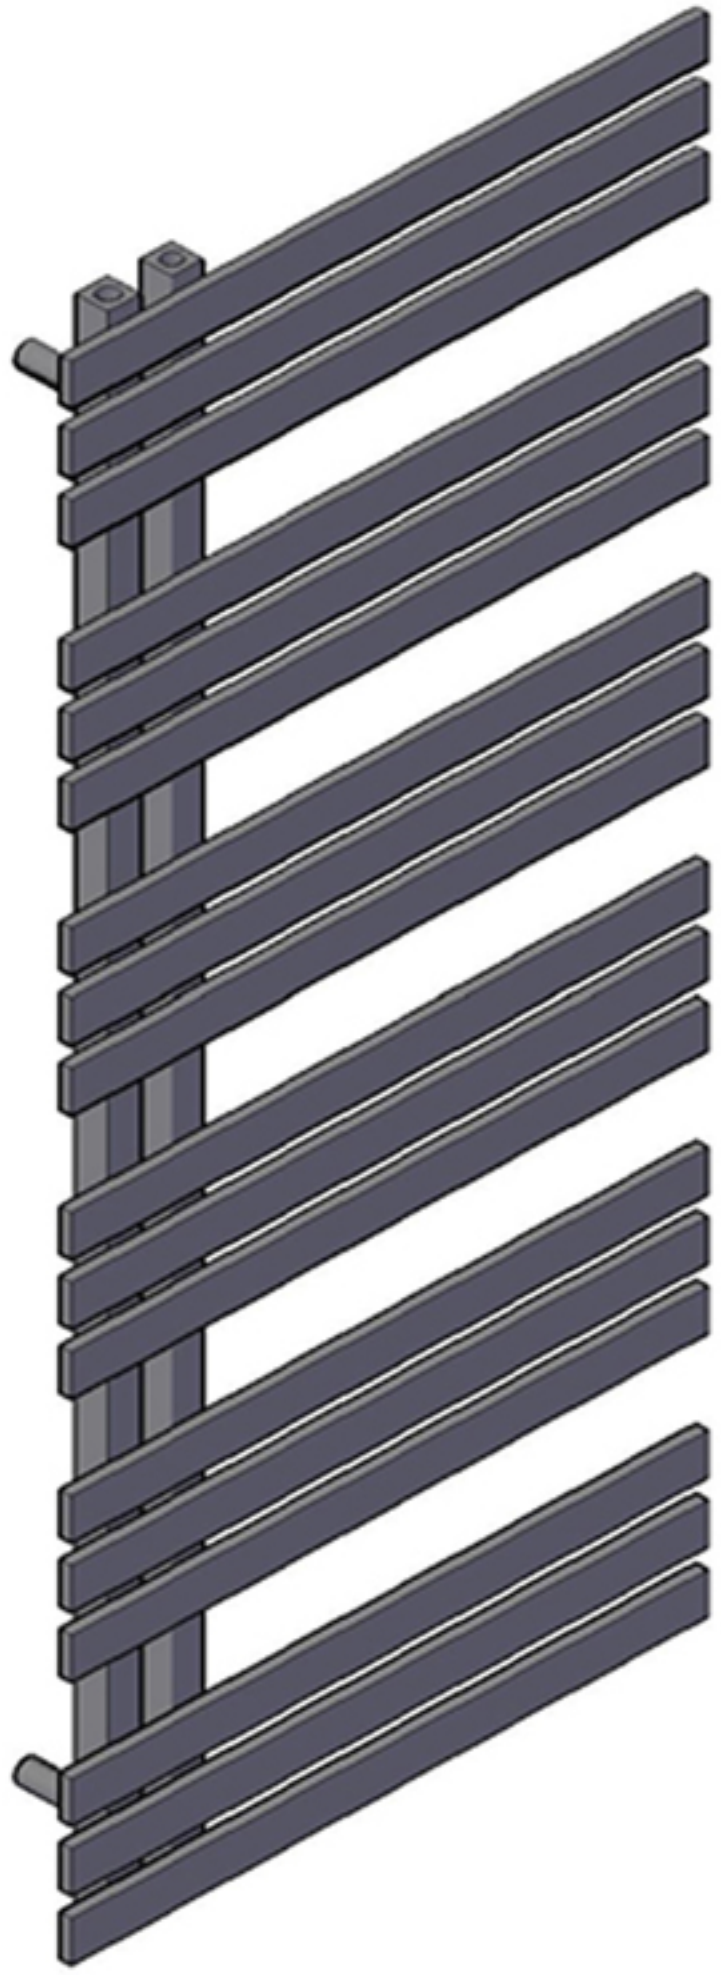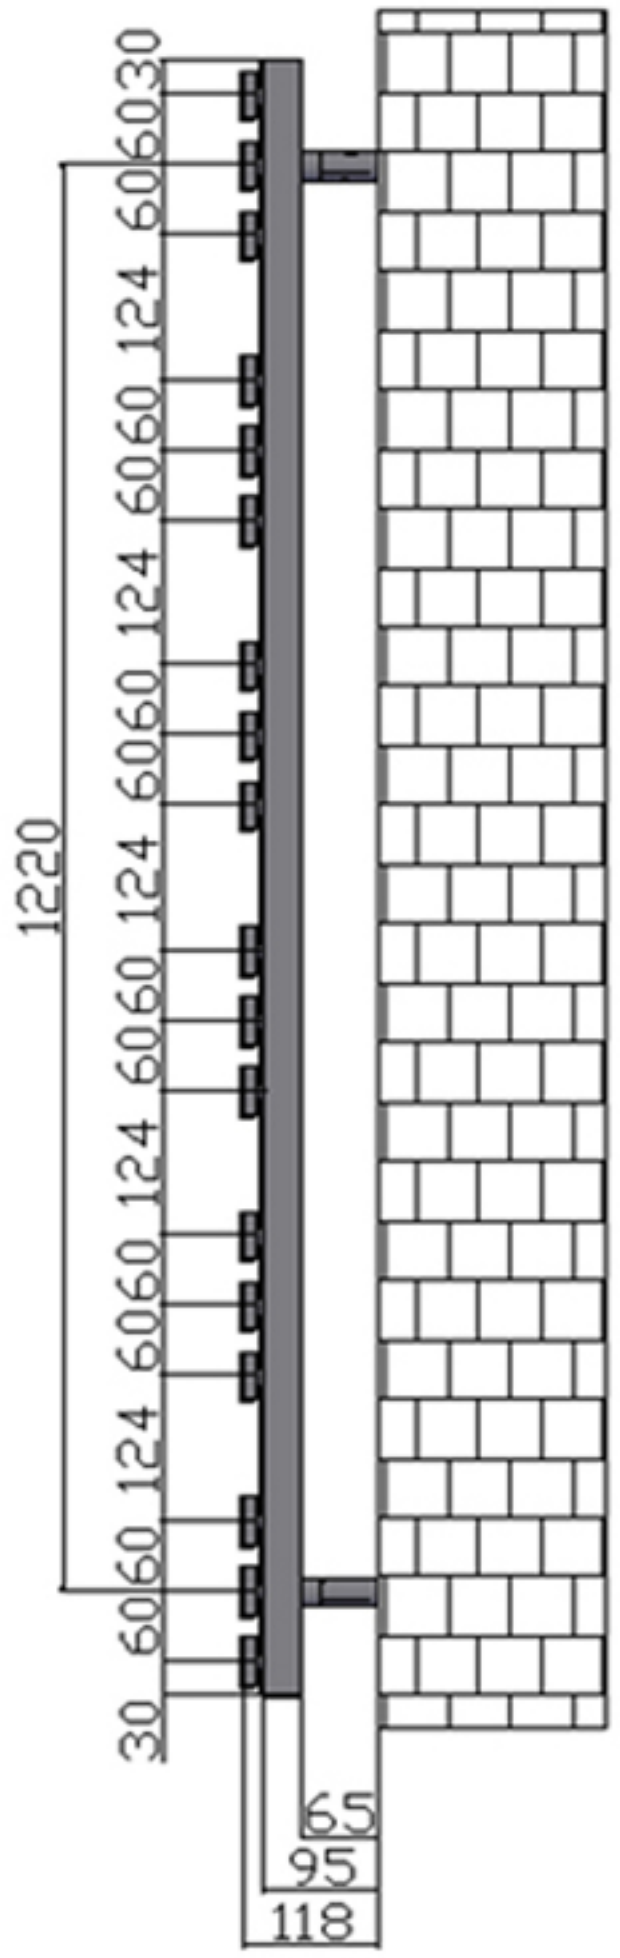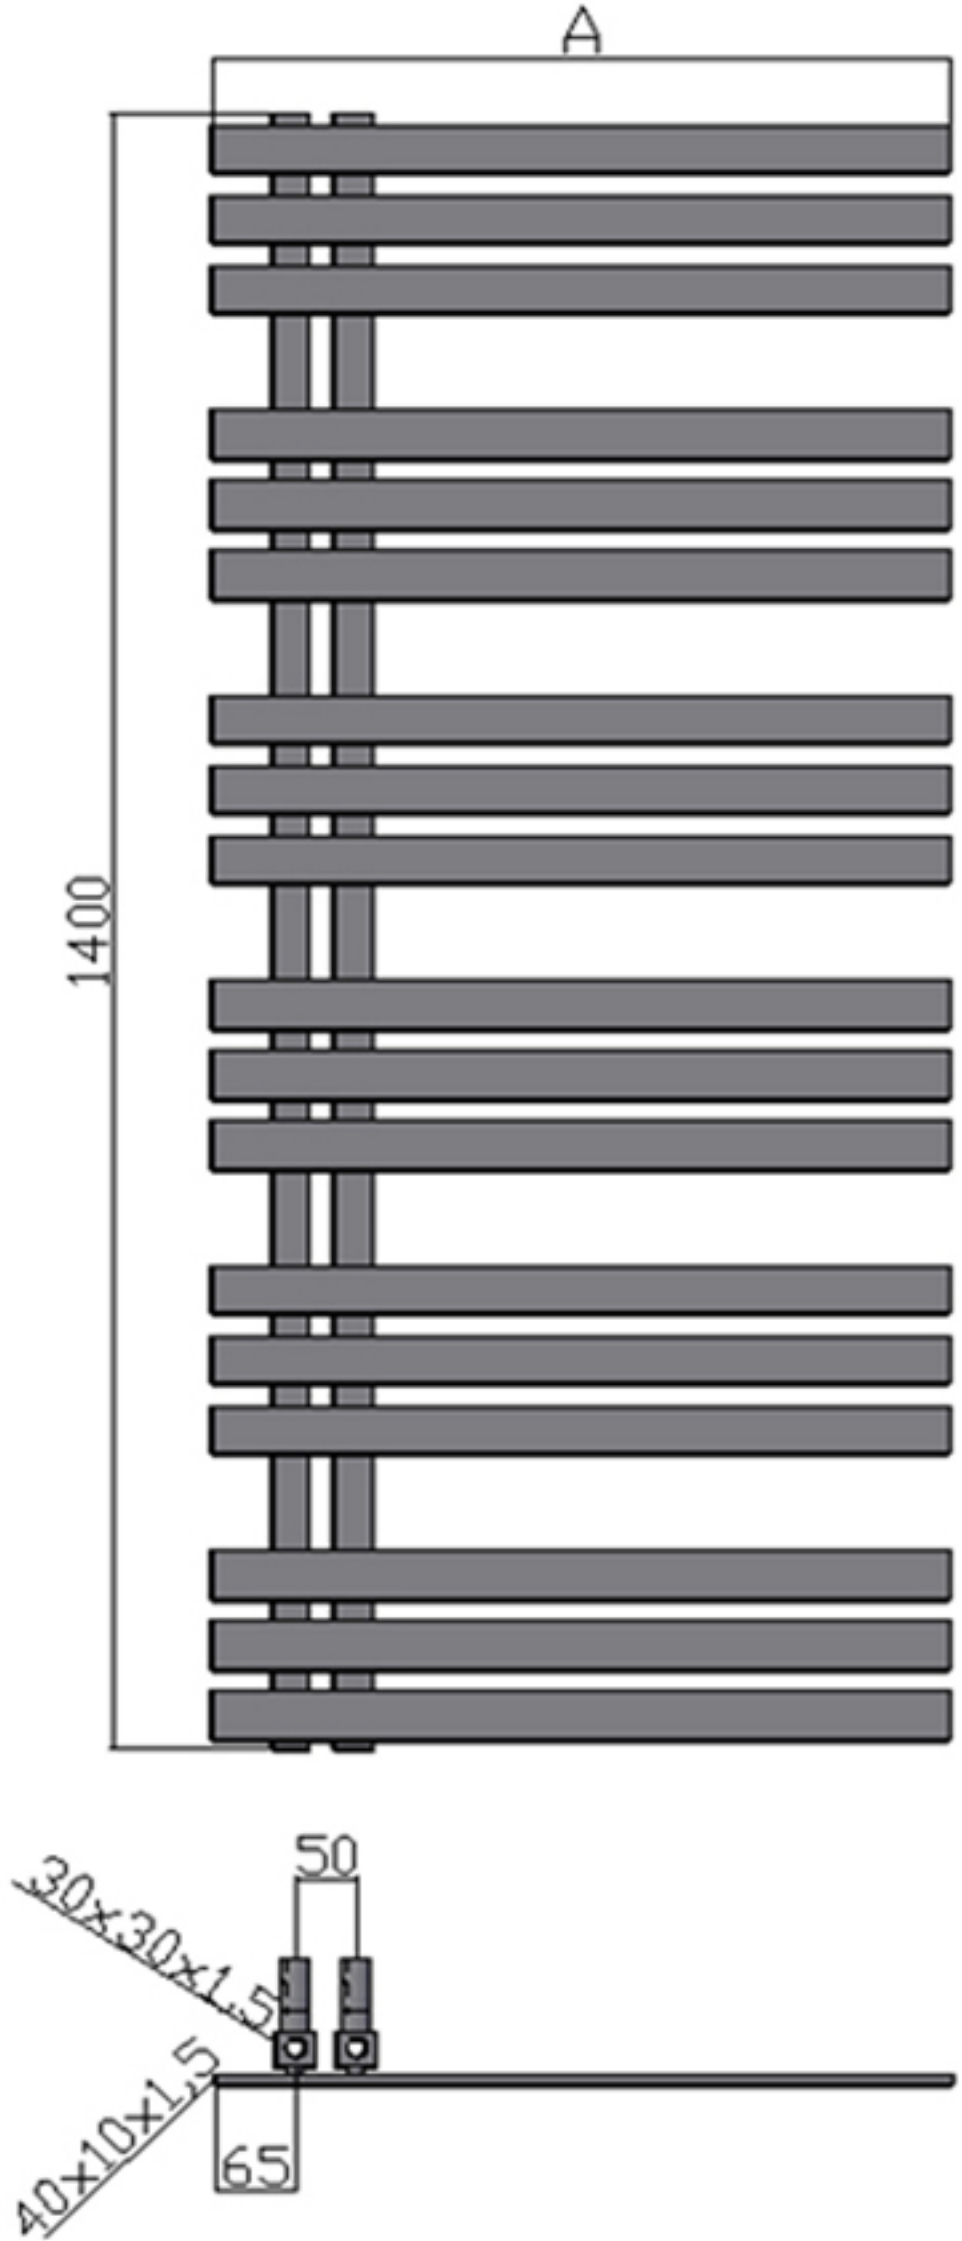

A
500
600

Verona 1600 x 500-600 mm.

Technische Zeichnung

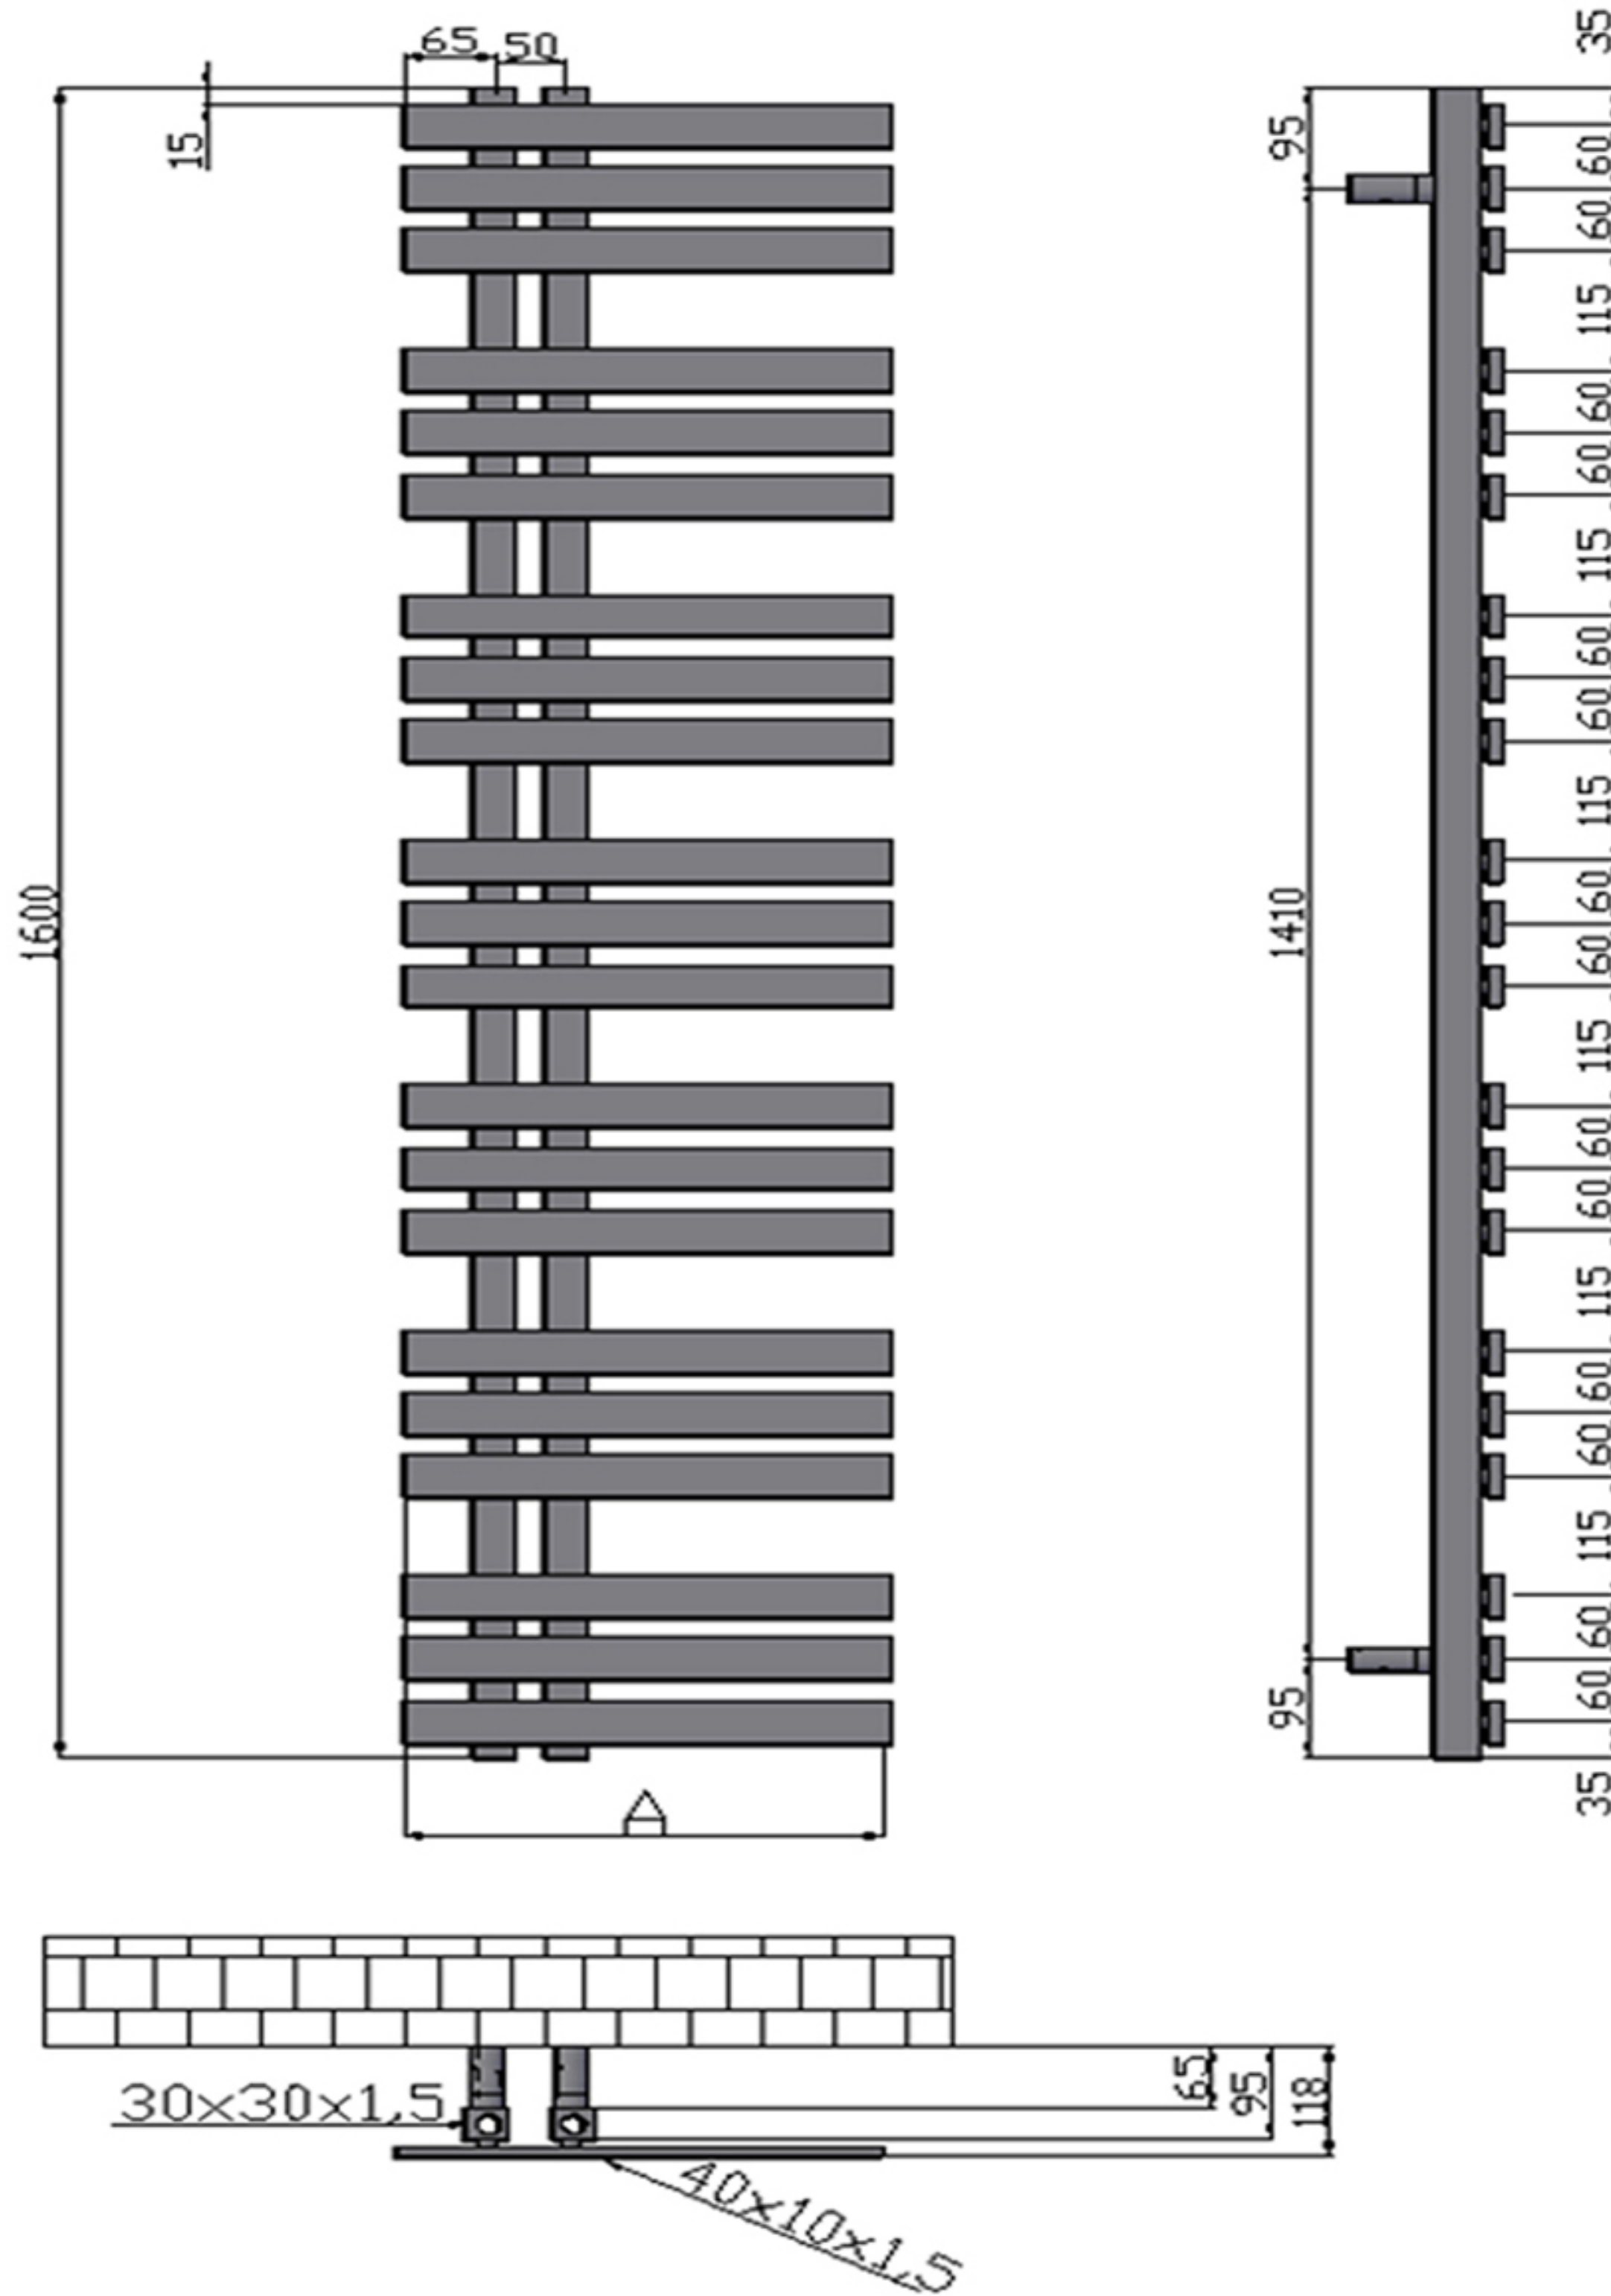

A
500
600